

JVC®

The Perfect Experience / —

JVC MOBILE ENTERTAINMENT
2010

Sense the Style

Il sistema di intrattenimento per automobili di JVC è in grado di percepire le tue esigenze – attivandosi quando la mano si avvicina, accedendo accuratamente alla tua musica e comunicazioni e adattandosi perfettamente alle tue preferenze di suono, colore e design. Qui troverai soluzioni che fanno senso. Perché in JVC, il nostro stile è completamente incentrato su di te.

MOBILE ENTERTAINMENT



Sperimenta una



Guida senza intoppi

Quando si viaggia, un funzionamento senza stress è importante quanto una navigazione precisa. La navigazione intelligente di JVC fornisce un agevole accesso alle tue necessità su un'interfaccia facile da usare, completa di fantastiche immagini grafiche e funzioni personalizzabili.

Connessioni ininterrotte

Inserisci semplicemente il tuo iPod/iPhone e continua ad ascoltare le tue canzoni preferite a bordo dell'automobile. I modelli con due USB offrono opzioni multiple di ascolto della musica come pure funzioni Bluetooth®. I controlli sono facili grazie alle funzioni avanzate iPod/iPhone e Bluetooth®.



Sistemi di navigazione AV

pagina 03



Sintolettori AV 2-DIN

pagina 05



Sintolettori AV 1-DIN

pagina 07



Sintolettori CD 2-DIN

pagina 09

guida rilassante



Elegante combinazione

Praticamente si possono adattare a qualsiasi illuminazione dell'automobile grazie al nostro esclusivo sistema Separated Variable-Colour (a colori variabili differenziati). Impostando differenti colori per i tasti e i display tra le 30.000 x 30.000 combinazioni, potrai utilizzare uno stile sofisticato e facile da visualizzare.



Il suono giusto

Scopri delle nuove dimensioni nella tua musica con dei componenti audio aggiuntivi. L'ampia gamma di altoparlanti offre dei modelli che si adattano perfettamente alla tua automobile, mentre gli amplificatori compatti ma potenti e i subwoofer con dei bassi "esplosivi" forniscono delle prestazioni sonore dinamiche.



10 cm

17 cm

15 x 20 cm

Riferimento rapido per compatibilità

pagina 08

Accessori opzionali

pagina 13

Glossario

pagina 14


Tabelle di comparazione delle funzioni/specifiche

pagina 19



Sintolettori CD 1-DIN

pagina 11



Amplificatori

pagina 15



Subwoofer

pagina 16



Altoparlanti

pagina 17

Una strada sicura di fronte a te

Navigazione con prestazioni di prima qualità



Illuminazione a colori variabili

Potrai selezionare fino a 8 modalità predefinite/2 impostazioni utente o 30.000 colori personalizzabili dalle combinazioni RGB.



Navigazione intelligente

Prestazioni affidabili

Viene usato il software altamente affidabile Windows Automotive per un funzionamento stabile.



Avvio e ricerca rapidi

Il sistema si avvia in meno di 15 secondi. Le mappe scorrono in meno di un secondo.



StreetDirector Assistant


È possibile recuperare facilmente gli ultimi P.O.I. e nuovi P.O.I. da Google Maps. Basta salvare i dati su una scheda SD e poi aggiungerli ai P.O.I. del sistema di navigazione.

* Funzione disponibile solo per Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Olanda, Norvegia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.



Funzione di ricerca di informazioni utili e punti di interesse

Potrai visualizzare una vista ingrandita, informazioni su corsie/limiti di velocità e icone P.O.I. standard. La funzione di ricerca dei punti di interesse offre la ricerca per nome, vicinanza, numero di telefono, indirizzo, codice postale, coordinate, destinazioni precedenti e preferiti.



Sintonizzatore RDS-TMC

I sistemi di navigazione hanno un sintonizzatore RDS-TMC incorporato. Potrai ottenere le informazioni sul traffico in tempo reale ed evitare ingorghi e incidenti per una guida senza stress.



Ampia connettività



Compatibile con la tecnologia wireless Bluetooth®. * Le funzioni disponibili dipendono dal telefono cellulare e dall'unità principale. Visita il sito www.jvc.co.jp/english/car/ per i dettagli.



PBAP (Phone Book Access Profile)

Non ci sarà bisogno di trasferire la rubrica. Chiama semplicemente con accesso diretto alla rubrica del tuo iPhone o cellulare.

* Disponibile solo sui cellulari compatibili PBAP.



Trasferimento della rubrica

Potrai trasferire fino a 500 numeri sul modello KW-NT3 e 100 sul modello KW-NT1.

Streaming audio per iPhone (KW-NT3)

Ascolta la musica in streaming dal tuo iPhone.

Commutazione con un solo tasto per chiamate con le mani libere (KW-NT3)

Ti basterà premere un tasto durante la chiamata per passare da una chiamata con le mani libere ad una conversazione privata sul cellulare.

Slot scheda SD

Lo slot della scheda SD è situato sul lato del pannello frontale.



Funzione di sicurezza



Pannello frontale estraibile

Sebbene l'unità abbia una dimensione 2-DIN, il pannello frontale antifurto può essere staccato per aumentare la sicurezza. Nella confezione è inclusa una custodia portatile.





KW-NT3

Sistema di navigazione DVD/CD/USB con tecnologia wireless Bluetooth® e monitor Touch Panel da 6,1 pollici

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV*	Built-in Bluetooth®	Phone Book Access Profile	USB Audio and Video for iPod/iPhone etc.	2-Way Control for iPod/iPhone
Text-to-Speech	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	Touch Panel		
Radio Data System	DiAS II Tuner	7-Band iEQ	2.5V Line Out	3 RCA Pre-Out	Subwoofer Out
Line In	Rear-View Camera Ready				

* Riproduzione WAV disponibile solo da CD e DVD.

6.1" WIDE

Variable Colour illumination

Detachable Panel



Microfono con cavo incluso
Antenna GPS inclusa



KW-NT1

Sistema di navigazione DVD/CD/USB con tecnologia wireless Bluetooth® e monitor Touch Panel da 6,1 pollici

GIGA MP3	MP3/WMA	Built-in Bluetooth®	USB Audio and Video for iPod/iPhone etc.	2-Way Control for iPod/iPhone	Text-to-Speech
Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	Touch Panel			
Radio Data System	HS-IVI Tuner	7-Band iEQ	2.5V Line Out	3 RCA Pre-Out Gold	Subwoofer Out Gold
Digital Out	Line In Gold	Rear-View Camera Ready			

6.1" WIDE

Detachable Panel



Touch Pad

Il Touch Pad facile da usare sul lato sinistro dello schermo ti permette di commutare senza problemi le funzioni AV e di navigazione, di visualizzare i tasti di controllo e di regolare il volume.



Microfono con cavo incluso



Mini cavo AV incluso
Riproduzione video disponibile solo per iPod di 5a generazione (iPod video).
Antenna GPS inclusa

Immagini delle mappe in via di sviluppo.

Funzioni facili da usare

Visione fuori asse (KW-NT3)

Questa funzione fornisce un contrasto maggiore per migliorare la visione quando l'unità è installata con un'inclinazione.



Tasti di base sul telaio (KW-NT3)

I pulsanti sul telaio sinistro offrono un veloce accesso alle funzioni usate frequentemente.



Avviso per limiti di velocità

È disponibile una funzione di avviso dei limiti di velocità con 6 livelli di soglia - off/+5/+10/+20/+30/+40 km/h.



Microfono con cavo per Bluetooth®
La configurazione flessibile offre una comunicazione chiara per le tue chiamate.




Copertura mappe

Il sistema di navigazione fornisce una copertura completa delle mappe di 34 paesi europei e la rete stradale principale di 9 paesi.

Schermo di controllo avanzato iPod/iPhone

- La GUI consente di cambiare facilmente la modalità di riproduzione da casuale (Shuffle) a ripetizione.
- L'interfaccia grafica munita di schede delle categorie, ricerca alfabetica e barra di scorrimento permette un facile utilizzo del dispositivo.



Intrattenimento sofisticato

Aspetto slanciato per una guida entusiasmante



Detachable Panel

Pannello frontale estraibile
Pannello staccabile antifurto per una sicurezza aggiuntiva.



Built-in Bluetooth®

Bluetooth® incorporato

Bluetooth® Wireless Technology

Tecnologia wireless Bluetooth® (Microfono con cavo incluso)

In aggiunta a chiamate con le mani libere, composizione del numero di telefono tramite riconoscimento vocale e streaming di musica, potrai trasferire i numeri dei tuoi contatti sull'unità principale.

* Le funzioni disponibili dipendono dal telefono cellulare e dall'unità principale. Visita il sito www.jvc.co.jp/english/car/ per i dettagli.

Bluetooth®



Microfono con cavo incluso per configurazioni flessibili

Phone Book Access Profile

PBAP (Phone Book Access Profile)

Non ci sarà bisogno di trasferire la rubrica. Chiama semplicemente con accesso diretto alla rubrica del tuo iPhone o cellulare.

* Disponibile solo sui cellulari compatibili PBAP.

Switching 2 Mobile Phones

Commutazione tra 2 telefoni cellulari

La connessione Bluetooth® potrà essere

commutata in qualsiasi momento tra due 2 telefoni cellulari (commerciale/privato ecc.).

* Le funzioni disponibili dipendono dal telefono cellulare e dall'unità principale.



Trasferimento della rubrica

Potrai trasferire 400 numeri sul modello KW-AVX830 e 100 sui modelli KD-AVX77/AVX40.

Commutazione con un solo tasto per chiamate con le mani libere (KW-AVX830)

Ti basterà premere un tasto durante la chiamata per passare da una chiamata con le mani libere ad una conversazione privata sul cellulare.

Motion Sensor

Sensore di movimento

I tasti compaiono quando la mano si avvicina. L'illuminazione si spegne quando ascolti la musica. Anche i tasti dell'interfaccia grafica vengono nascosti durante i filmati, ecc. per permetterti di concentrarti sullo schermo. Questa funzione può essere disattivata nelle impostazioni del menu.


Selezione di varie GUI (KW-AVX830/AVX730)

Potrai scegliere tra 4 modelli di GUI – Plain, Ambient, 3D Space ed Ecology – ciascuna disponibile in 12 varianti di colore.


Plain



Ambient



3D Space



Ecology



Ultra-Widescreen Monitor

Monitor ultra-widescreen

Goditi i tuoi film in formato CinemaScope sul monitor ultra-widescreen, senza fastidiose fasce nere.


6 modalità di visualizzazione (KD-AVX77/AVX55)

Lo schermo LCD orizzontale offre 6 modalità di visualizzazione – 16:9 Full, Ultra Full, CinemaScope, Ultra CinemaScope, Zoom e Auto – per adattarsi meglio al tipo di video o ai tuoi gusti.

16:9 su Widescreen normale




16:9 Full su ultra-widescreen



CinemaScope su Widescreen normale



CinemaScope su ultra-widescreen



Angolo di visione estremamente ampio (KD-AVX77/AVX55)

Il monitor ultra-widescreen con un LCD di alto livello fornisce una visione chiara e di alta qualità da quasi tutte le inclinazioni.



Wallpaper Capture

Acquisizione e personalizzazione sfondi

Acquisisci e personalizza il tuo wallpaper. Potrai usare delle immagini JPEG tramite USB, o scene video da DVD.





KW-AVX830

Sintolettore DVD/CD/USB con Bluetooth® incorporato, funzione Motion Sensor e monitor Touch Panel Widescreen da 7 pollici

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	Bluetooth® Wireless Technology	Phone Book ACCESS Profile	Switching 2 Mobile Phones	USB Audio and Video for iPod/iPhone etc.	2-Way Control for iPod/iPhone	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	Touch Panel
Radio Data System	HS-IVi Tuner	3-Band Parametric iEQ	Dual-Zone	5.0V Line Out	3 RCA Pre-Out	Subwoofer Out	Line In	Rear-View Camera Ready	



* Adattatore USB Bluetooth® incluso



Microfono con cavo incluso



KW-AVX730

Sintolettore DVD/CD/USB con funzione Motion Sensor e monitor Touch Panel Widescreen da 7 pollici

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	Ready for Bluetooth® Adapter	USB Audio and Video for iPod/iPhone etc.	2-Way Control for iPod/iPhone	Steering Remote Control Ready
MOS-FET 4 x 50W Max.	Touch Panel				
Radio Data System	HS-IVi Tuner	3-Band Parametric iEQ	5.0V Line Out	3 RCA Pre-Out	
Subwoofer Out	Line In				



7" WIDE



DVB

Sintonizzatore TV DVB-T integrato

Guarda le trasmissioni TV in digitale terrestre.

KW-AVX72DT

Sintolettore DVB-T/DVD/CD/USB con funzione Motion Sensor e monitor Touch Panel Widescreen da 7 pollici

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	Built-in DVB-T TV Tuner	Ready for Bluetooth® Adapter	USB Audio and Video for iPod/iPhone etc.	2-Way Control for iPod/iPhone
Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	Touch Panel			
DAB Ready	Radio Data System	HS-IVi Tuner	7-Band iEQ	2.5V Line Out	
2 RCA Pre-Out	Subwoofer Out	Digital Out	Line In	J-BUS	



7" WIDE



Tutte le immagini di questo catalogo sono simulate.

Impostazioni EQ avanzate (KW-AVX830/AVX730)

Delle speciali impostazioni EQ adatte all'orecchio umano offrono un suono dinamico persino da altoparlanti ordinari.

Piatto	Ritmico
Naturale	Acustico
Dinamico	Rilassante
Amplificazione vocale	Super amplificazione dei bassi
Amplificazione dei bassi	Utente x 3




Touch Pad

Controllo con un solo tocco delle dita – movimenti circolari per il controllo del volume, verticali per spostare le cartelle in alto/basso e orizzontali per saltare avanti/indietro.



Display della grafica dell'album iPod/iPhone

La grafica dell'album da un iPod/iPhone può essere visualizzata sul monitor.





KD-AVX77

Sintolettore DVD/CD/USB con tecnologia wireless Bluetooth®, monitor ultra-widescreen e funzione Motion Sensor

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	AAC	Built-in Bluetooth®	USB	2-Way
5.1 ch Decoder	Headphone Surround	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	Touch Panel	
DAB Ready	Radio Data System	HS-IVTuner	7-Band iEQ	Dual-Zone	5.0V Line Out
5.1 RCA Pre-Out Gold	Subwoofer Out Gold	Line In Gold	J-BUS		



Microfono con cavo incluso

KD-AVX55

Sintolettore DVD/CD/USB con monitor ultra-widescreen e funzione Motion Sensor

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	AAC	USB	2-Way
5.1 ch Decoder	Headphone Surround	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	Touch Panel
DAB Ready	Radio Data System	HS-IVTuner	7-Band iEQ	Dual-Zone
5.0V Line Out	5.1 RCA Pre-Out Gold	Subwoofer Out Gold	Line In Gold	J-BUS



5.4" WIDE



KD-AVX40

Sintolettore DVD/CD/USB con tecnologia wireless Bluetooth®, funzione Motion Sensor e Touch Pad

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	Built-in Bluetooth®	USB	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.
DAB Ready	Radio Data System	HS-IVTuner	7-Band iEQ	2.5V Line Out	2 RCA Pre-Out Gold
Subwoofer Out Gold	Digital Out	Line In Gold	J-BUS		



Microfono con cavo incluso



KD-AVX20

Sintolettore DVD/CD/USB con funzione Motion Sensor e Touch Pad

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	USB	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.
DAB Ready	Radio Data System	HS-IVTuner	7-Band iEQ	2.5V Line Out
Subwoofer Out Gold	Digital Out	Line In Gold	J-BUS	2 RCA Pre-Out Gold



Sintolettori DVD



KD-DV7402

Sintolettore DVD/CD/USB multimediale con AV-IN frontale

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	Ready for Bluetooth® Adapter	USB	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.
Easy-Grip Remote	DAB Ready	Radio Data System	HS-IVTuner	Dual-Zone	24-bit DAC
3 RCA Pre-Out	Subwoofer Out	Digital Out	Line In	J-BUS	Variable-Colour Display



* Mini cavo AV incluso
Riproduzione video disponibile solo per iPod di 5a generazione (iPod video).



KD-DV4402

Sintolettore DVD/CD multimediale con AUX frontale

GIGA MP3 MULTI	MP3/WMA/WAV	Front AUX	MOS-FET 4 x 50W Max.
Easy-Grip Remote	Radio Data System	HS-IVTuner	24-bit DAC
cEQ	2.5V Line Out	RCA Pre-Out	Digital Out



Riferimento rapido per compatibilità

		Sistemi di navigazione		Sintolettori AV 2-DIN			Sintolettori AV 1-DIN				Sintolettori DVD		Sintolettori CD 2-DIN			Sintolettori CD 1-DIN							
		KW-NT3	KW-NT1	KW-AVX830	KW-AVX730	KW-AVX72DT	KD-AVX77	KD-AVX55	KD-AVX40	KD-AVX20	KD-DV7402	KD-DV4402	KW-XR811	KW-XR611	KW-XR411	KD-R901	KD-R811	KD-R711	KD-R611	KD-R511	KD-R411/R412	KD-R311/R312	
 Ingresso frontale	Video		✓								✓												
	Audio	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Controllo Bluetooth® *1	Incorporato	Incorporato	✓	●	●	Incorporato		Incorporato		●		✓	●		✓	✓	✓	●				
	Modalità di verifica della compatibilità												✓				✓	✓					
	Commutazione tra 2 telefoni cellulari			✓									✓				✓	✓					
	Chiamate con le mani libere	✓	✓	✓	●	●	✓		✓		●		✓	●		✓	✓	✓	●				
	Streaming audio	✓		✓	●	●	✓		✓		●		✓	●		✓	✓	✓	●				
	Display SMS			✓*7	●	●	✓*7		✓*7		●*7		✓*7	●*7		✓*7	✓*7	✓*7	●*7				
	Composizione vocale del numero di telefono			✓	●	●	✓		✓		●		✓	●		✓	✓	✓	●				
	PBAP (Phone Book Access Profile)	✓		✓									✓			✓	✓	✓					
	Trasferimento della rubrica	Max. 500	Max. 100	Max. 400	● Max. 5.000	● Max. 5.000	Max. 100		Max. 100		● Max. 5.000		Max. 400	● Max. 5.000		Max. 300	Max. 400	Max. 400	● Max. 5.000				
	Microfono con cavo	✓	✓	✓	●	●	✓		✓		●		✓	●		✓	✓	✓	●				
iPod/iPhone *2	Controllo iPod	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓					
	Controllo iPhone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓				
	Controllo a 2 possibilità *3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓					
	Riproduzione file audio iPod/iPhone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(solo iPod)	✓	✓		✓	✓	✓	✓					
	Riproduzione file video iPod/iPhone	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	(solo iPod)												
	2 connessioni per iPod/iPhone												✓				✓	✓					
	Modalità esterna per iPod/iPhone												✓				✓	✓					
	Carica della batteria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(solo iPod)	✓	✓		✓	✓	✓	✓					
	USB *4	Formato riproducibile	Posizione	Lato frontale	Lato frontale	Retro (cavo)	Retro (cavo)	Retro (cavo)	Retro (cavo)	Retro (cavo)	Retro (cavo)	Lato frontale		Lato frontale/retro	Lato frontale	Lato frontale	Lato frontale/retro *10	Lato frontale/retro	Lato frontale/retro	Lato frontale	Lato frontale	Lato frontale	
MP3/WMA			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
WAV					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓					
Compatibile AAC *5								✓	✓							✓							
JPEG/MPEG-1/-2					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(solo MPEG-1/-2)											
Compatibile DivX® *6				✓*8	✓*8	✓*8	✓*8	✓*8	✓*8	✓*8	✓*8												
Dispositivi riproducibili		Memoria Flash	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Riproduzione file audio iPod/iPhone	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	(solo iPod)	✓	✓		✓	✓	✓	✓				
		Riproduzione file video iPod/iPhone	■	■	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	(solo iPod)											

*1 Le funzioni disponibili dipendono dal telefono cellulare. Visita il sito www.jvc.co.jp/english/car/ per i dettagli di compatibilità Bluetooth®.

*2 Visita il sito www.jvc.co.jp/english/car/ per i dettagli di compatibilità iPod/iPhone.

*3 La compatibilità con il controllo iPod/iPhone a 2 possibilità varia a seconda del modello. Visita il sito www.jvc.co.jp/english/car/ per i dettagli.

*4 Riproduzione USB non supportata per dispositivi formattati NTFS. Se vengono create delle partizioni, si potrà leggere solo la prima partizione. (Corrente di alimentazione massima 0,5 A.)

*5 Non compatibile con musica con protezione DRM acquistata da iTunes Store.

*6 I file DivX® devono essere inferiori a 2 Mbps per la riproduzione tramite USB.

*7 Solo notifica ricevimento.

*8 Prodotto certificato DivX®.

*9 Prodotto certificato DivX® Ultra.

*10 Con KD-R901, se si collegano degli iPod/iPhone ad entrambi i connettori di ingresso USB frontale e posteriore, l'unità rileva e carica solo il primo dispositivo collegato.

Accessori opzionali

●	KS-BTA200 richiesto
■	KS-U29 richiesto
▲	KS-U30 richiesto
◆	KS-U19 richiesto

Vedere p. 13 per gli accessori opzionali

Lascia fluire la musica

Soluzioni 2-DIN per mostrare il tuo gusto



Separated Variable-Colour VARIO

Colori variabili differenziati

Potrai selezionare dei colori differenti di illuminazione di tasti e display da 30.000 x 30.000 combinazioni di colori.

DEBOLE (colore 1)	BLU POLVERE (colore 2)	CIELO (colore 3)	BLU (colore 4)	BLU REALE (colore 5)	MARE (colore 6)
INDACO (colore 7)	LAVANDA (colore 8)	GHIACCIO (colore 9)	VIOLA (colore 10)	ROSA CHIARO (colore 11)	ROSA (colore 12)
ROSSO (colore 13)	MELA (colore 14)	ARANCIONE SCURO (colore 15)	ARANCIONE (colore 16)	AMBRAS (colore 17)	ORO (colore 18)
MIELE (colore 19)	SABBIA (colore 20)	AVORIO (colore 21)	MENTA (colore 22)	TURCHESE (colore 23)	VERDE CHIARO (colore 24)
LIME (colore 25)	VERDE (colore 26)	ERBA (colore 27)	FOGLIE (colore 28)	ACQUA (colore 29)	UTENTE

Colori separati per tasti e display

Sopra

Zona di controllo
30.000

Zona del display
30.000

Combinazioni di colori



Sintolettore CD 2-DIN



Sintolettore CD 1-DIN



Doppia porta USB

Grazie al doppio USB, potrai collegare contemporaneamente l'adattatore USB Bluetooth® in dotazione o altri dispositivi. Potrai accedere facilmente ai file audio del tuo dispositivo USB strutturati in cartelle, simili a quelle del PC.



Bluetooth® a tempo pieno		Bluetooth® occasionale	
Frontale	Retro	Frontale	Retro
Sorgente musicale	Bluetooth®	Bluetooth®	Sorgente musicale
2 dispositivi iPod/iPhone		2 sorgenti musicali	
Frontale	Retro	Frontale	Retro
iPod/iPhone	iPod/iPhone	Sorgente musicale	Sorgente musicale

* Riproduzione USB non supportata per dispositivi formattati NTFS. Se vengono create delle partizioni, si potrà leggere solo la prima partizione. (Corrente di alimentazione massima 0,5 A.)
** Con il KD-R901, se si collegano degli iPod/iPhone a entrambi i connettori di ingresso USB frontale e posteriore, l'unità rileva e carica solo il primo dispositivo collegato.



2 connessioni per iPod/iPhone

Potrai connettere e caricare simultaneamente 2 dispositivi iPod/iPhone tramite i terminali USB frontali e posteriori.




Tecnologia wireless Bluetooth® (adattatore USB Bluetooth® e microfono con cavo in dotazione)

L'adattatore USB Bluetooth® in dotazione consente telefonate con le mani libere o streaming di musica, mentre il microfono con cavo fornisce una comunicazione chiara. Potrai persino fare delle chiamate veloci dall'unità principale con 2 sole azioni.

* Le funzioni disponibili dipendono dal telefono cellulare e dall'unità principale. Visita il sito www.jvc.co.jp/english/car/ per i dettagli.

Tantissime funzioni

- ☒ Telefonate a mani libere
- ☒ Composizione vocale del numero di telefono
- ☒ Streaming audio
- ☒ Display SMS
- ☒ PBAP (Phone Book Access Profile)
- ☒ Trasferimento rubrica



PBAP (Phone Book Access Profile)

Non ci sarà bisogno di trasferire la rubrica. Chiama semplicemente con accesso diretto alla rubrica del tuo iPhone o cellulare.

* Disponibile solo sui cellulari compatibili PBAP.





KW-XR811

Sintolettore USB/CD doppio DIN con tecnologia wireless Bluetooth®, AUX frontale e doppia porta USB



Bluetooth® Wireless Technology*	Phone Book Access Profile	Switching 2 Mobile Phones	USB Audio for iPod/iPhone etc.	2-Way Control for iPod/iPhone	2 Connections for iPod/iPhone	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO TEXT
External Mode for iPod/iPhone	Front AUX	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	MP3/WMA/WAV**		
Oval Remote	Radio Data System	HS-IVI Tuner	TI/Burr-Brown 24-bit DAC	3-Band Parametric iEQ	2.5V Line Out	3 RCA Pre-Out

Modalità di verifica della compatibilità Bluetooth® disponibile presso il negozio

* Adattatore USB Bluetooth® incluso



Microfono con cavo incluso



** Non disponibile su CD



KW-XR611

Sintolettore USB/CD doppio DIN con ingresso AUX frontale



Ready for Bluetooth® Adapter	USB Audio for iPod/iPhone etc.	2-Way Control for iPod/iPhone	Front AUX	Steering Remote Control Ready	COMPACT DISC DIGITAL AUDIO TEXT
MOS-FET 4 x 50W Max.	MP3/WMA				
Oval Remote	DAB Ready	Radio Data System	HS-IVI Tuner	24-bit DAC	



KW-XR411

Sintolettore USB/CD doppio DIN con ingresso AUX frontale

USB G1	Front AUX	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	MP3/WMA
Remote Ready	Radio Data System	HS-IVI Tuner	24-bit DAC	3-Band Parametric iEQ
2.5V Line Out	RCA Pre-Out	Rear/Sub. Switchable		

Commutazione tra 2 telefoni cellulari

La connessione Bluetooth® potrà essere commutata in qualsiasi momento tra due 2 telefoni cellulari (commerciale/ privato ecc.).

* Le funzioni disponibili dipendono dal telefono cellulare e dall'unità principale.



Modalità di verifica della compatibilità (KW-XR811, KD-R811/R711)

Verifica della compatibilità Bluetooth® del tuo cellulare presso il negozio.

* I dati trasferiti saranno cancellati automaticamente.




Modalità esterna per iPod/iPhone

Potrai riprodurre il suono delle tue applicazioni iPod/iPhone grazie alla predisposizione per alimentazione esterna.



Nuova ricerca da A a Z (KW-XR811, KD-R811/R711)

Premi i tasti su/giù mentre visualizzi la rubrica o gli elenchi di file iPod/USB/CD – appariranno dei caratteri alfabetici o numerici per accedere velocemente alla voce desiderata.



Nuova ricerca accelerata (KW-XR811/XR611, KD-R811/R711/R611)

Se giri velocemente la manopola del volume mentre visualizzi la rubrica* o gli elenchi di file iPod/USB/CD, i numeri di voci saltate aumenteranno gradualmente da 1 a 10, 100, fino a 1000.

* La ricerca accelerata nella rubrica è disponibile solo per i modelli KW-XR811 e KD-R811/R711.



Semplicemente incredibile

Guida senza intoppi con intrattenimento audio



KD-R901

Sintolettore USB/CD con tecnologia wireless Bluetooth®, AUX frontale e doppia porta USB

Bluetooth® Wireless Technology	Phone Book ACCESS Profile	USB Audio for iPod/iPhone etc.	2-Way Control for iPod/iPhone etc.	Front AUX
Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	MP3/WMA/WAV**	AAC	
Oval Remote Ready	DAB+ DAB	Radio Data System	HS-IVi Tuner	TV Burr-Brown 24-bit DAC
3-Band Parametric iEQ	5.0V Line Out	3 RCA Pre-Out	Subwoofer Out	J-BUS

** Non disponibile su CD



KD-R811

Sintolettore USB/CD con tecnologia wireless Bluetooth®, AUX frontale e doppia porta USB

Bluetooth® Wireless Technology	Phone Book ACCESS Profile	Switching 2 Mobile Phones	USB Audio for iPod/iPhone etc.	2-Way Control for iPod/iPhone etc.
2 Connections for iPod/iPhone	External Mode for iPod/iPhone	Front AUX	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.
MP3/WMA/WAV**				
Oval Remote Ready	Radio Data System	HS-IVi Tuner	TV Burr-Brown 24-bit DAC	3-Band Parametric iEQ
2.5V Line Out	3 RCA Pre-Out	Subwoofer Out		

** Non disponibile su CD



Modalità di verifica della compatibilità Bluetooth® disponibile presso il negozio



Modalità di verifica della compatibilità Bluetooth® disponibile presso il negozio

* Adattatore USB Bluetooth® incluso
Microfono con cavo incluso



KD-R711

Sintolettore USB/CD con tecnologia wireless Bluetooth®, AUX frontale e doppia porta USB



Bluetooth® Wireless Technology	Phone Book Access Profile	Switching 2 Mobile Phones	USB Audio for iPod/iPhone etc.	2-Way Control for iPod/iPhone
2 Connections for iPod/iPhone	External Mode for iPod/iPhone	Front AUX	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.
MP3/WMA/WAV**	Radio 2-band Data System	HS-IVi Tuner	TV/Burr-Brown 24-bit DAC	
Oval Remote	3-Band Parametric iEQ	2.5V Line Out	2 RCA Pre-Out	Subwoofer Out

** Non disponibile su CD



KD-R611

Sintolettore USB/CD con AUX frontale



Ready for Bluetooth® Adapter	USB Audio for iPod/iPhone etc.	2-Way Control for iPod/iPhone	Front AUX
Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	MP3/WMA	
Oval Remote	DAB Ready	Radio 2-band Data System	HS-IVi Tuner
24-bit DAC	3-Band Parametric iEQ	2.5V Line Out	2 RCA Pre-Out
Rear/Sub. Switchable			



KD-R511

Sintolettore USB/CD con AUX frontale



USB G1	Front AUX	Steering Remote Control Ready
MOS-FET 4 x 50W Max.	MP3/WMA	
Remote Ready	Radio 2-band Data System	HS-IVi Tuner
3-Band Parametric iEQ	2.5V Line Out	RCA Pre-Out
		Rear/Sub. Switchable

Connessioni iPod/iPhone



USB audio per iPod/iPhone ecc.

La connessione USB a velocità completa fornisce l'audio digitale mentre carica il tuo iPod/iPhone.

* Riproduzione USB non supportata per dispositivi formattati NTFS. Se vengono create delle partizioni, si potrà leggere solo la prima partizione. (Corrente di alimentazione massima 0,5 A.)

** Visitare il sito www.jvc.co.jp/english/car/ per i dettagli di compatibilità iPod/iPhone.

USB/Bluetooth® per iPhone (KD-R901/R811/R711)

La riproduzione audio digitale USB e la tecnologia wireless Bluetooth® sono disponibili anche per il tuo iPhone.



Controllo iPod/iPhone bidirezionale

Potrai controllare il tuo iPod/iPhone sia dall'unità principale che dall'iPod/iPhone, e commutare facilmente le modalità. La ricerca negli elenchi è disponibile sull'unità principale persino in modalità iPod/iPhone – usa semplicemente il tasto MENU/INDIETRO e la manopola del volume, come se stessi usando il tuo iPod/iPhone.



* La compatibilità varia a seconda del modello. Visita il sito www.jvc.co.jp/english/car/ per i dettagli.

Funzionamento agevole


Si possono utilizzare varie funzioni con il tasto MENU/INDIETRO e la manopola del volume, assistiti da due tipi di tonalità del beep.



Solo 3 passi!

Facile accesso ai file USB

L'utilizzo del tasto MENU/INDIETRO e della manopola del volume fornisce un accesso facile e veloce ai file, persino con un enorme archivio USB.





KD-R411

KD-R411/R412

Sintolettore USB/CD con AUX frontale

USB G1	Front AUX	Steering Remote Control Ready	MOS-FET 4 x 50W Max.	MP3/WMA
Remote Ready	Radio Data System	HS-IVi Tuner	24-bit DAC	3-Band Parametric iEQ
2.5V Line Out	RCA Pre-Out	Rear/Sub. Switchable		



KD-R412



KD-R311

KD-R311/R312

Sintolettore CD con AUX frontale

Front AUX	MOS-FET 4 x 50W Max.	MP3/WMA		
Radio Data System	HS-IVi Tuner	24-bit DAC	3-Band Parametric iEQ	2.5V Line Out
RCA Pre-Out	Rear/Sub. Switchable			



KD-R312

Accessori opzionali

KS-BTA200

Adattatore Bluetooth®



KV-CM1K

Videocamera opzionale per retro visione




KS-U30

Cavo USB audio e video per iPod/iPhone




Facile connessione con iPod/iPhone

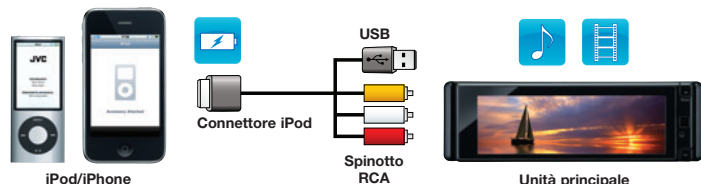

KS-U29

Cavo USB audio e video per iPod/iPhone



KS-U19

Cavo USB audio e video per iPod



AA-T100BT

Trasmettitore Bluetooth®



KS-U57

Adattatore Line-in

Invia il segnale audio di un dispositivo esterno direttamente a un'unità di comando JVC tramite il terminale J-BUS, anche se non vi è un ingresso di linea.



KS-U58

Adattatore AUX-In

Consente il collegamento delle unità di comando prive di ingresso AUX frontale con i lettori di musica portatili tramite il terminale J-BUS.



RM-RK50P

Telecomando wireless opzionale (telecomando ovale)



RM-RK60P

Telecomando wireless opzionale





Il pannello frontale con USB e AUX offre delle opzioni flessibili di riproduzione audio.



Il pannello frontale con USB e AV-IN offre delle opzioni flessibili di intrattenimento AV.




Grazie al doppio USB, potrai collegare contemporaneamente l'adattatore USB Bluetooth® in dotazione o altri dispositivi.

Potrai accedere facilmente ai file audio nel tuo dispositivo USB come ad una struttura a cartelle simile a quella di un PC.

* Riproduzione USB non supportata per dispositivi formattati NTFS. Se vengono create delle partizioni, si potrà leggere solo la prima partizione. (Corrente di alimentazione massima 0,5 A.)

** Con il KD-R901, se si collegano degli iPod/iPhone a entrambi i connettori di ingresso USB frontale e posteriore, l'unità rileva e carica solo il primo dispositivo collegato.



Goditi i tuoi film in formato CinemaScope sul monitor ultra-widescreen, senza fastidiose fasce nere.



Acquisisci e personalizza il tuo wallpaper. Potrai usare delle immagini JPEG tramite USB, o scene video da DVD.



I tasti compaiono quando la mano si avvicina. Si può inserire/disinserire lo schermo in base all'impostazione.



Facile controllo dei tasti con un tocco delle dita.



Seleziona dei colori differenti di illuminazione per tasti e display da 30.000 x 30.000 combinazioni.



8 modalità predefinite/2 impostazioni utente + oltre 30.000 colori personalizzabili dalle combinazioni RGB.

(KW-NT3)



30 colori predefiniti + oltre 30.000 colori personalizzabili dalle combinazioni RGB.



Pannello staccabile antifurto per una sicurezza aggiuntiva.



Guarda le trasmissioni TV in digitale terrestre.



Il sistema può riprodurre migliaia di file musicali MP3/WMA masterizzati su un singolo DVD. È inoltre compatibile con il formato WAV non compresso.



Compatibile con file AAC creati con iTunes masterizzati su CD. Non compatibile con il formato Apple Lossless, con file AAC con protezione DRM acquistati da iTunes Store o con file AAC creati con applicazioni diverse da iTunes.



Goditi la sicurezza e comodità mentre viaggi grazie alla tecnologia wireless Bluetooth®. Il microfono in dotazione offre delle prestazioni ottimali.

* Le funzioni disponibili dipendono dal telefono cellulare e dall'unità principale. Visita il sito www.jvc.co.jp/english/car/ per i dettagli.



Non ci sarà bisogno di trasferire la rubrica. Chiama semplicemente con accesso diretto alla rubrica del tuo iPhone o cellulare.

* Disponibile solo sui cellulari compatibili PBAP.



Potrai commutare facilmente e in qualsiasi momento la connessione Bluetooth® tra due 2 telefoni cellulari.

* Le funzioni disponibili dipendono dal telefono cellulare e dall'unità principale.



Le tecnologia wireless Bluetooth® è disponibile con un adattatore opzionale (KS-BTA200).

* Le funzioni disponibili dipendono dal telefono cellulare e dall'unità principale. Visita il sito www.jvc.co.jp/english/car/ per i dettagli.



Annuncia i nomi delle vie, ecc. in 9 lingue. La guida vocale è disponibile anche in 16 lingue.



Gestione dall'iPod/iPhone o dall'unità principale. Le funzioni di base e la visualizzazione delle informazioni sulla canzone si possono controllare dall'unità principale indipendentemente dalla modalità.

* La compatibilità con il controllo iPod/iPhone a 2 possibilità varia a seconda del modello. Visita il sito www.jvc.co.jp/english/car/ per i dettagli.



Potrai connettere e caricare simultaneamente 2 dispositivi iPod/iPhone tramite i terminali USB frontali e posteriori.



Riproduci il suono delle tue applicazioni iPod/iPhone grazie alla predisposizione per alimentazione esterna.



Goditi audio/video digitali da dispositivi iPod, iPhone o USB alla velocità di trasferimento completa. Potrai anche caricare il tuo iPod/iPhone.

* Riproduzione USB non supportata per dispositivi formattati NTFS. Se vengono create delle partizioni, si potrà leggere solo la prima partizione. (Corrente di alimentazione massima 0,5 A.)

** I file DivX® devono essere inferiori a 2 Mbps per la riproduzione tramite USB.

*** Per la riproduzione di video iPod/iPhone, sono necessari i cavi KS-U30 (per sintonizzatori AV 2009/2010), KS-U29 (per KW-NT1/KW-NT3) o KS-U19 (per sintonizzatori DVD 2008). Visita il sito www.jvc.co.jp/english/car/ per i dettagli di compatibilità iPod/iPhone.



Decodificatore Dolby 5.1 canali incorporato per audio surround.



Audio surround con le cuffie.



Con un adattatore opzionale, potrai controllare un'unità principale avanzata di JVC dal dell'interfaccia per comandi sul volante in dotazione di serie sulla tua automobile.



È possibile ascoltare i file MP3 e WMA riproducendoli direttamente da una memoria USB. (Corrente di alimentazione massima 0,5 A.)



Facile connessione di lettori audio/video digitali e altri supporti.



Facile connessione di lettori audio digitali e altri supporti.



Fornisce un suono nitido e chiaro.




Controllo facile da usare.




Potrai ascoltare la radio DAB con il sintonizzatore KT-DB1000 opzionale.




Sintonizzatore RDS incorporato.




Sintonizzatore completamente digitale con prestazioni di prossima generazione, provvisto di un'alta sensibilità AM, una maggiore separazione FM e una migliore cancellazione del rumore per la ricezione FM.




Alta sensibilità e selettività con filtro IF a 8 larghezze di banda variabili.




Alta sensibilità con IF a 3 larghezze di banda, cancellazione del rumore AM e filtro IF aggiornato.




Il sofisticato convertitore D/A TI Burr-Brown a 24 bit fornisce una risoluzione più elevata per una migliore qualità del sonoro.



DAC con risoluzione a 24 bit offre un suono di alta qualità.



Equalizzatore grafico a 7 bande.



Regola la frequenza centrale, la larghezza di banda e i livelli per ciascuna delle 5 bande. Più 5 modalità EQ predefinite di fabbrica e impostazioni programmabili dall'utente.




Regola la frequenza centrale, larghezza di banda e livelli per ciascuna delle 3 bande. I sintonizzatori CD vengono forniti con 5 modalità predefinite di fabbrica e 1 personalizzabile dall'utente, mentre i sintonizzatori AV hanno 9 modalità predefinite di fabbrica e 3 personalizzabili dall'utente.



Equalizzatore grafico a 3 bande.





Munito di 5 modalità di equalizzazione preimpostate, più una modalità preimpostata dall'utente.



I passeggeri dei sedili anteriori e posteriori possono ascoltare/guardare simultaneamente sistemi di intrattenimento separati, come ad esempio radio e DVD.





Terminali di uscita in linea.




3 RCA Pre-Out Gold

3 RCA Pre-Out





2 RCA Pre-Out Gold

2 RCA Pre-Out



Terminali RCA Pre-Out (placcati oro/standard).




Terminali di uscita subwoofer (placcati oro/standard).




Terminali di uscita posteriore/subwoofer.




Terminali di uscita ottica digitale.



Terminali ingresso di linea (placcati oro/standard).



Ingresso video della videocamera per retro visione.



Si possono collegare a questo terminale gli adattatori opzionali JVC o multilettrici CD. Le funzioni disponibili dipendono dal tipo di unità di comando.



Personalizza i colori dello schermo LCD regolando i livelli di rosso, verde e blu.



Una scelta tra rosso e verde per adattarlo al tuo umore o agli interni dell'auto.

Senti le vibrazioni

Espandi l'energia del tuo suono

Varie possibilità di installazione (serie KS-AR9000)

Gli amplificatori si possono installare in vari modi per adattarli al tuo stile: sotto il sedile anteriore, in una parete del bagagliaio, in cascata o verticalmente. La piastra può essere fissata secondo la modalità di installazione degli amplificatori.



Nel bagagliaio



Sotto il sedile anteriore



In cascata

Design elegante e pratico (serie KS-AR9000)

• Design slanciato


L'unità principale, leggermente ricurva, ha una piastra metallica piatta nella parte superiore. Il pannello illuminato è situato in una posizione facilmente raggiungibile.

• Elegante illuminazione a LED

Anche l'elegante illuminazione a LED ti aiuta a vedere i controlli. I grandi tasti di controllo non richiedono altri strumenti.



Tasti di controllo regolabili a mano (diametro 2 cm)

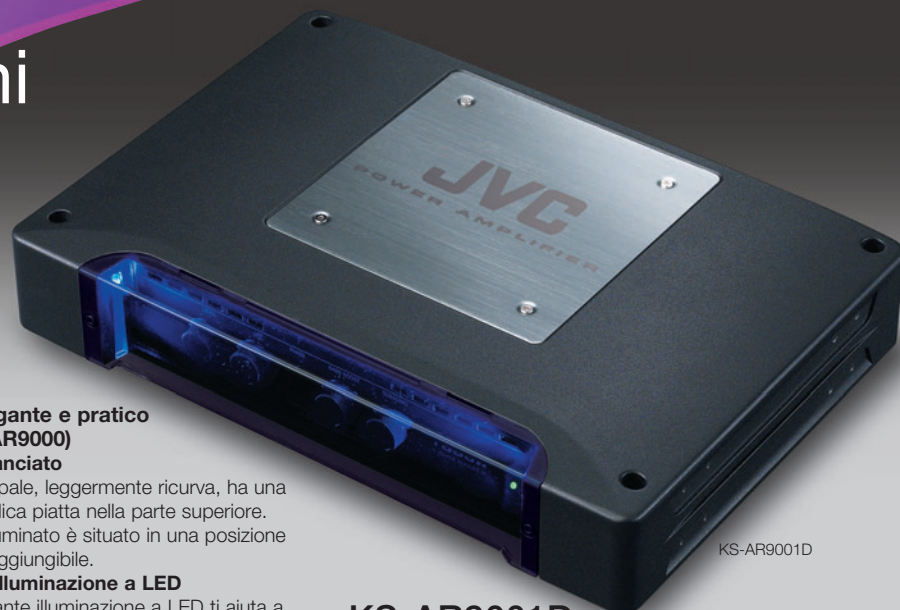

KS-AR9001D

KS-AR9001D

Amplificatore di potenza mono digitale

1200W Max.	Mono
1 x 250W RMS @ 4Ω 1 x 500W RMS @ 2Ω 1 x 1000W RMS @ 1Ω	Classe-D
	20 - 300 Hz

KS-AR9004

Amplificatore di potenza a 4 canali collegabili in parallelo

800W Max. (2 x 400W)	4, 3 o 2 canali collegabili in parallelo
4 x 100W RMS @ 4Ω 4 x 120W RMS @ 2Ω 2 x 240W RMS @ 4Ω Bridged	Classe-AB
	5 - 50.000 Hz



KS-AR8001D

KS-AR8001D

Amplificatore di potenza mono digitale

800W Max.	Mono
1 x 700W RMS @ 4Ω 1 x 700W RMS @ 2Ω	Circuito digitale classe-D
	20 - 300 Hz

Opzioni di installazione versatili

KS-AR8002D

Amplificatore digitale di potenza a 2 canali collegabili in parallelo

600W Max. (2 x 300W)	2 o 1 canale collegabili in parallelo
2 x 170W RMS @ 2Ω 2 x 150W RMS @ 4Ω 1 x 300W RMS @ 4Ω Bridged	Circuito Full Range classe-D
	5 - 40.000 Hz

Opzioni di installazione versatili

KS-AR8004D

Amplificatore digitale di potenza a 4 canali collegabili in parallelo

600W Max. (2 x 300W)	4, 3 o 2 canali collegabili in parallelo
4 x 130W RMS @ 2Ω 4 x 120W RMS @ 4Ω 2 x 240W RMS @ 4Ω Bridged	Circuito Full Range classe-D
	5 - 40.000 Hz

Opzioni di installazione versatili

KS-AX6801

Amplificatore di potenza mono digitale

1200W Max.	Mono
1 x 1000W RMS @ 1Ω 1 x 700W RMS @ 2Ω 1 x 400W RMS @ 4Ω	Circuito digitale classe-D
	20 - 300 Hz

KS-AX6604

Amplificatore di potenza a 4 canali collegabili in parallelo

800W Max. (2 x 400W)	4, 3 o 2 canali
4 x 100W RMS @ 4Ω 2 x 120W RMS @ 2Ω 2 x 200W RMS @ 4Ω Bridged	Classe-AB
	5 - 50.000 Hz

KS-AX5801

Amplificatore di potenza mono

600W Max.	Mono
1 x 400W RMS @ 2Ω 1 x 250W RMS @ 4Ω	Classe-AB
	20 - 300 Hz

KS-AX5602

Amplificatore di potenza a 2 canali collegabili in parallelo

800W Max.	2 o 1 canale
2 x 150W RMS @ 4Ω 2 x 200W RMS @ 2Ω 1 x 300W RMS @ 4Ω Bridged	Classe-AB
	5 - 50.000 Hz



KS-AX6801

KS-AX4504


Amplificatore di potenza a 4 canali collegabili in parallelo

600W Max. (2 x 300W)	4, 3 o 2 canali
4 x 65W RMS @ 4Ω 4 x 75W RMS @ 2Ω 2 x 150W RMS @ 4Ω Bridged	Classe-AB
	5 - 50.000 Hz

KS-AX4302

Amplificatore di potenza a 2 canali collegabili in parallelo

600W Max.	2 o 1 canale
2 x 100W RMS @ 4Ω 2 x 150W RMS @ 2Ω 1 x 200W RMS @ 4Ω Bridged	Classe-AB
	5 - 50.000 Hz

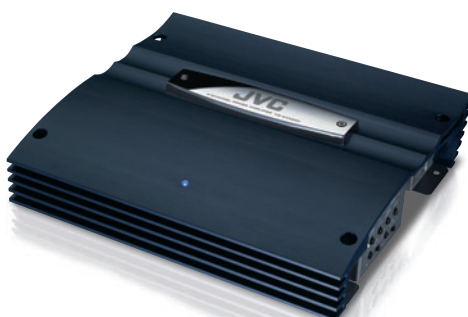

KS-AX4504



KS-AX3004

Amplificatore di potenza a 4 canali collegabili in parallelo

680W Max. (2 x 340W)	4, 3 o 2 canali
4 x 60W RMS @ 4Ω 4 x 65W RMS @ 2Ω 2 x 120W RMS @ 4Ω Bridged	Classe-AB
	5 - 50.000 Hz

KS-AX3002

Amplificatore di potenza a 2 canali collegabili in parallelo

370W Max.	2 o 1 canale
2 x 65W RMS @ 4Ω 2 x 90W RMS @ 2Ω 1 x 130W RMS @ 4Ω Bridged	Classe-AB
	5 - 50.000 Hz



Falli sballare

Ravviva la tua musica con bassi profondi e incisivi


Sostegno dello smorzatore con alette di irradiazione di calore (CS-DX120)

La struttura speciale ad alette multiple permette di irradiare il calore, liberandolo nelle aperture per mezzo del flusso d'aria.



Membrana in fibre di aramide + fibre di carbonio (CS-DX120)

La caratteristica di assorbimento delle vibrazioni delle fibre di aramide e la rigidità delle fibre di carbonio rendono la membrana robusta, con una minore risonanza. Fornisce basse frequenze e poca distorsione con livelli di riproduzione elevati.



Telaio ventilato in alluminio pressofuso (CS-DX120)

Le fessure nel telaio disperdono il calore e garantiscono un funzionamento stabile persino con livelli di riproduzione elevati. Inoltre, grazie al design a cestello a pezzo singolo, l'intero telaio sostiene la forza del sistema di vibrazione, per offrire una struttura con smorzamento elevato che elimina qualsiasi risonanza indesiderata.




CS-DX120

Unità subwoofer a doppia bobina mobile da 30 cm

2000W Peak 700W RMS	Membrana in fibre di aramide + fibre di carbonio
20 - 1.000 Hz	Doppia bobina mobile
Telaio ventilato in alluminio pressofuso	Bordo in gomma butilica
Sostegno dello smorzatore con alette di dispersione del calore	

4Ω + 4Ω

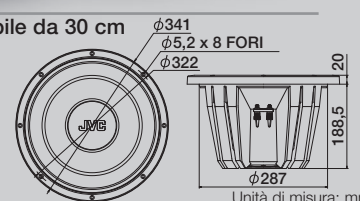

Unità di misura: mm




CS-GX2200

Unità subwoofer a doppia bobina mobile da 30 cm

1200W Peak 400W RMS	Doppia bobina mobile
20 - 1.200 Hz	Deposito magnetico sagomato
Telaio in alluminio pressofuso	Bordo in gomma butilica

4Ω + 4Ω



Unità di misura: mm




CS-GW1200F

Subwoofer Free Air 30 cm

1000W Peak 300W RMS	Tipo Free Air
20 - 2.000 Hz	

4Ω



Unità di misura: mm




CS-GW1200

CS-GW1200

Unità subwoofer a doppia bobina mobile da 30 cm

1200W Peak 350W RMS	Doppia bobina mobile
20 - 2.000 Hz	Bordo in gomma butilica

4Ω + 4Ω




Unità di misura: mm

CS-GW1000

Unità subwoofer a doppia bobina mobile da 25 cm

1200W Peak 350W RMS	Doppia bobina mobile
25 - 2.000 Hz	Bordo in gomma butilica

4Ω + 4Ω



Unità di misura: mm




CS-GS5120

CS-GS5120

Unità subwoofer da 30 cm

800W Peak 250W RMS	
25 - 2.000 Hz	

4Ω




Unità di misura: mm

CS-GS5100

Unità subwoofer da 25 cm

800W Peak 250W RMS	
30 - 3.000 Hz	

4Ω




Unità di misura: mm

Ascolta la differenza

Suono di prima classe per ogni automobile

Vantaggi del bordo Twin Roll

Gli altoparlanti di JVC sono stati affinati in ogni dettaglio per offrire un suono di alta qualità. Il bordo Twin Roll sui woofer fornisce movimenti verticalmente simmetrici, aumenta l'ampiezza totale e migliora la pressione sonora per ottenere un suono senza distorsioni. Anche il crossover tra il woofer e il tweeter è stato migliorato, per tagliare la gamma ultra alta in eccesso e migliorare i segnali intermedi.

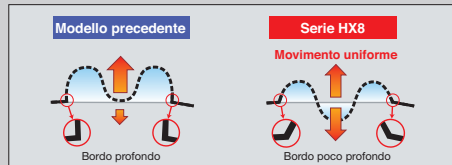

Serie HX

Woofer a cono con composito di fibra aramidica Mica e di carbonio (Olefin)

Il woofer a cono è rinforzato aggiungendo mica al composito di fibra aramidica + fibra di carbonio, per fornire una riproduzione dei bassi più potente e dinamica.

Disponibili in varie misure

Con degli altoparlanti da 15 x 20 cm, 17 cm e 10 cm disponibili nella serie, la gamma offre maggiori opzioni per un'installazione completa nell'automobile.

Grandi magneti

I grandi magneti provvedono una forza sufficiente a controllare persino le frequenze più basse.



Serie FS/FX

Fibra di aramide + grafite + micro polvere di alluminio

La durezza delle fibre aramid, la flessibilità della grafite e la leggerezza della finitura in alluminio sono state combinate per creare una membrana sottile e leggera con una migliore pressione e risposta sonora.

Tweeter bilanciato PEI a controllo diretto

La punta della membrana bilanciata "all-in-one" è guidata direttamente dalla bobina della fonia, il che risulta in una bassa perdita di trasmissione, una gamma di alte frequenze più ampia e una migliore risposta.


Serie V

Design elegante

Gli altoparlanti della serie V6 hanno un design flessibile per consentirti di scegliere lo stile che si adatta ai tuoi gusti. Potrai fissare la grata di protezione nera per coprire completamente l'altoparlante, o mostrare il telaio nero della griglia e il woofer a cono blu senza grata di protezione.

Installazione più facile

La serie V6 consiste in altoparlanti di varie dimensioni, consentendo una facile installazione in tutte le posizioni nei vari tipi di automobili. La posizione di montaggio è molto meno profonda rispetto ai modelli precedenti per adattarsi ad una gamma più ampia di veicoli.

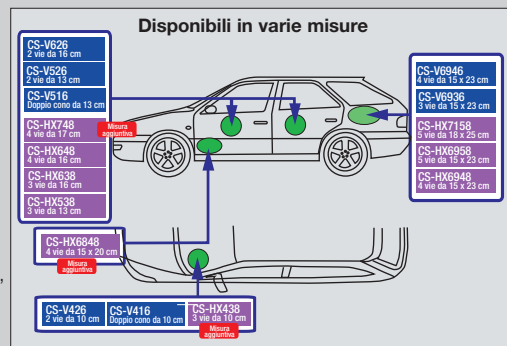

Serie FS/FX



CS-FS60

Altoparlanti separati a 2 vie da 16 cm

Fase Plug

La Fase Plug elimina le onde sonore ad alta frequenza irradiate dal coperchio centrale, lasciando solo quelle della membrana. Le frequenze elevate sono riflesse verso il centro. In tal modo le onde sonore vengono emesse solo in avanti, consentendo la riproduzione delle alte frequenze senza nessuna distorsione di fase non desiderata.

270W Peak 45W RMS	Fibra aramidica + Cono in olefina metallica in fibra carbonio con stoffa in tessuto
35 - 40.000 Hz	Tweeter a cupola separato in titanio
Fase Plug	Bordo in gomma butilica a doppio strato



CS-FX6922

Altoparlanti coassiali a 2 vie da 15 x 23 cm

490W Peak 80W RMS	Fibra aramidica + Cono in olefina metallica in fibra carbonio con stoffa in tessuto
25 - 30.000 Hz	Tweeter a controllo diretto
	Bordo in gomma butilica a doppio strato



CS-FX622

Altoparlanti coassiali a 2 vie da 16 cm

250W Peak 40W RMS	Fibra aramidica + Cono in olefina metallica in fibra carbonio con stoffa in tessuto
35 - 25.000 Hz	Tweeter a controllo diretto
	Bordo in gomma butilica a doppio strato

Serie HX



CS-HX7158

CS-HX7158

Altoparlanti coassiali a 5 vie da 18 x 25 cm

600W Peak 100W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica Mica e di carbonio (Olefin)
25 - 30.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll

CS-HX6958

Altoparlanti coassiali a 5 vie da 15 x 23 cm

510W Peak 80W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica Mica e di carbonio (Olefin)
25 - 30.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll

CS-HX6948

Altoparlanti coassiali a 4 vie da 15 x 23 cm

490W Peak 80W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica Mica e di carbonio (Olefin)
25 - 30.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll



CS-HX6848

Altoparlanti coassiali a 4 vie da 15 x 20 cm

310W Peak 50W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica Mica e di carbonio (Olefin)
30 - 25.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll



CS-HX748

CS-HX748

Altoparlanti coassiali a 4 vie da 17 cm

310W Peak 50W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica Mica e di carbonio (Olefin)
30 - 25.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll

CS-HX648

Altoparlanti coassiali a 4 vie da 16 cm

310W Peak 50W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica Mica e di carbonio (Olefin)
30 - 25.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll

CS-HX638

Altoparlanti coassiali a 3 vie da 16 cm

250W Peak 40W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica Mica e di carbonio (Olefin)
30 - 25.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll

CS-HX538

Altoparlanti coassiali a 3 vie da 13 cm

230W Peak 40W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica Mica e di carbonio (Olefin)
30 - 25.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll

CS-HX438

Altoparlanti coassiali a 3 vie da 10 cm

160W Peak 25W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica Mica e di carbonio (Olefin)
45 - 24.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll

Serie V



CS-V6946

CS-V6946

Altoparlanti coassiali a 4 vie da 15 x 23 cm

330W Peak 60W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica e di carbonio (Olefin)
28 - 25.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll

CS-V6936

Altoparlanti coassiali a 3 vie da 15 x 23 cm

290W Peak 40W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica e di carbonio (Olefin)
28 - 25.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll



CS-V626

CS-V626

Altoparlanti coassiali a 2 vie da 16 cm

210W Peak 30W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica e di carbonio (Olefin)
35 - 25.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll

CS-V526

Altoparlanti coassiali a 2 vie da 13 cm

190W Peak 27W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica e di carbonio (Olefin)
40 - 24.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll

CS-V426

Altoparlanti coassiali a 2 vie da 10 cm

160W Peak 20W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica e di carbonio (Olefin)
45 - 24.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll



CS-V6835

Altoparlanti personalizzati a 3 vie da 15 x 20 cm

240W Peak 40W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica e di carbonio (Olefin)
28 - 25.000 Hz	Bordo in tessuto



CS-V4625

Altoparlanti personalizzati a 2 vie da 10 x 15 cm

130W Peak 20W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica e di carbonio (Olefin)
35 - 25.000 Hz	Bordo in tessuto



CS-V516

CS-V516

Altoparlanti a 2 vie da 13 cm

130W Peak 25W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica e di carbonio (Olefin)
40 - 20.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll

CS-V416

Altoparlanti a 2 vie da 10 cm

100W Peak 20W RMS	Woofer a corno con composito di fibra aramidica e di carbonio (Olefin)
45 - 20.000 Hz	Bordo in gomma Twin Roll

Sistemi di navigazione (1)

Altoparlanti serie HX/V

KW-NT3		KW-NT1	
USB			
Posizione	Frontalino		Frontalino
Compatibilità MP3/WMA/WAV con Tag	■ (solo MP3/WMA)		■ (solo MP3/WMA)
Riproduzione video iPod/iPhone	■ (AV Plug*)		■ (AV Plug*)
Riproduzione audio iPod/iPhone	■		■
* USB-U29 richiesto per riproduzione video iPod/iPhone. La compatibilità dipende dall'iPod.			
SD			
Slot per SD	■		■
Compatibilità MP3/WMA			
Sintonizzatore			
Radio Data System	■		
Tipo di sintonizzatore	DIAS II		HS-IVI
No. memorie stazioni (FM + MB/LB)	18 + 6		18 + 6
FM			
Gamma delle frequenze	87,5 – 108,0 MHz		87,5 – 108,0 MHz
Sensibilità utile	9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)		9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)
Sensibilità con smorzamento di 50 dB	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)		16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)
Separazione stereo	40 dB		40 dB
MB			
Gamma delle frequenze	522 – 1.620 kHz		522 – 1.620 kHz
Sensibilità	20 µV		20 µV
Selettività	40 dB		40 dB
LB			
Gamma delle frequenze	144 - 279 kHz		144 - 279 kHz
Sensibilità	50 µV		50 µV
Amplificatore			
Potenza massima di uscita	4 x 50 W		4 x 50 W
Potenza di uscita continua (RMS)	20 + 20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω, a non oltre lo 1,0% di DAT* + N		20 + 20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω, a non oltre lo 1,0% di DAT* + N
* Distorsione armonica totale	■		■
Amplificatore di potenza a MOS-FET	■		■
Convertitore D/A multi-bit avanzato	■		■
Convertitore D/A audio	192 KHz/24 bit		192 KHz/24 bit
EQ	7 bande		7 bande
HPE	■		■
Ingresso AV	■		■
Ingresso video (videocamera)	■		■
Terminali di uscita in linea (coppia)	3		3*
Uscita per subwoofer con controllo di livello/frequenza	■		■
Uscita video composite	■		■
Uscita digitale	■		■
Risposta in frequenza	40 – 20.000 Hz		40 – 20.000 Hz
Impedenza di carico	4 Ω (4 - 8 Ω)		4 Ω (4 - 8 Ω)
Livello/Impedenza presuscita	Carico 2,5 V/20 kΩ (CD Full Scale)		Carico 2,5 V/20 kΩ (CD Full Scale)
Uscita video	1,0 Vp-p/75 Ω		1,0 Vp-p/75 Ω
Ingresso video	1,0 Vp-p/75 Ω		1,0 Vp-p/75 Ω
Ingresso audio	1,5 V/20 kΩ		1,5 V/20 kΩ
* Terminali placcati in oro.			
Display			
Sensore di movimento	■		■
Touch Pad			■
Schermo tattile	■		■
Display multilingue	■		■
Dimensioni dello schermo	6,1" wide		6,1" wide
Numero di pixel	336.960		336.960
Sistema di colore	NTSC/PAL		NTSC/PAL
* Inglese (I), tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, svedese, danese, portoghese, ceco, finlandese, norvegese, polacco, turco, greco, ungherese.			
Generalità			
Frontalino estraibile	■		■
Apposita custodia	■		■
Predisposizione interfaccia per comandi al volante	■		■
Connettore ISO	Cavo		Cavo
Impianto	Dimensioni di installazione (L x A x P)		Dimensioni di installazione (L x A x P)
	182 x 111 x 161 mm		182 x 111 x 161 mm
	Dimensioni pannello (L x A x P)		Dimensioni pannello (L x A x P)
	188 x 117 x 10 mm		188 x 117 x 10 mm
	Frontalino estraibile (L x A x P)		Frontalino estraibile (L x A x P)
	170 x 88 x 36 mm		170 x 88 x 36 mm
	Peso		Peso
	2,4 kg		2,4 kg

Sintolettori AV

	Sintolettori AV 2-DIN			Sintolettori AV 1-DIN			
	KW-AVX830	KW-AVX730	KW-AVX72DT	KD-AVX77	KD-AVX55	KD-AVX40	KD-AVX20
Lettore CD							
Compatibilità MP3/WMA/WAV con Tag	■	■	■	■	■	■	■
Compatibilità AAC*				■	■		
Compatibilità JPEG/MPEG-1/2	■	■	■	■	■	■	■
Compatibilità DivX**	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®
Compatibilità CD-R/RW	■	■	■	■	■	■	■
CD Text	■	■	■	■	■	■	■
* Non compatibile con brani con protezione DRM acquistati da iTunes Store di Apple.							
Lettore DVD							
Compatibilità DVD-R/-RW, +R/+RW	■	■	■	■	■	■	■
Convertitore D/A video	108 MHz/12-bit	108 MHz/12-bit	108 MHz/12-bit	108 MHz/12-bit	108 MHz/12-bit	108 MHz/12-bit	108 MHz/12-bit
GIGA MP3 MULTI	■	■	■	■	■	■	■
Compatibilità AAC*	■	■	■	■	■	■	■
Compatibilità JPEG/MPEG-1/2	■	■	■	■	■	■	■
Compatibilità DivX**	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®
Dolby Pro Logic II	■	■	■	■	■	■	■
Dolby Digital	2 canali	2 canali	2 canali	5,1 canali	5,1 canali	2 canali	2 canali
Funzione Dual-Zone	■	■	■	■	■	■	■
Riproduzione video CD	■	■	■	■	■	■	■
Risposta in frequenza	16 - 22.000 Hz (DVO r1=48/96 kHz) 16 - 20.000 Hz (CD r1=44,1 kHz)	16 - 22.000 Hz (DVO r1=48/96 kHz) 16 - 20.000 Hz (CD r1=44,1 kHz)	16 - 22.000 Hz (DVO r1=48/96 kHz) 16 - 20.000 Hz (CD)	16 - 22.000 Hz (DVO r1=48 kHz) 16 - 44.000 Hz (DVO r1=96 kHz) 16 - 20.000 Hz (CD)	16 - 22.000 Hz (DVO r1=48 kHz) 16 - 44.000 Hz (DVO r1=96 kHz) 16 - 20.000 Hz (CD)	16 - 22.000 Hz (DVO r1=48/96 kHz) 16 - 20.000 Hz (CD r1=44,1 kHz)	16 - 22.000 Hz (DVO r1=48/96 kHz) 16 - 20.000 Hz (CD r1=44,1 kHz)
Gamma dinamica	93 dB (r1=48 kHz)	93 dB (r1=48 kHz)	93 dB (r1=48 kHz)	93 dB (r1=48 kHz)	93 dB (r1=48 kHz)	93 dB (r1=48 kHz)	93 dB (r1=48 kHz)
Rapporto segnale-rumore	95 dB (r1=48 kHz)	95 dB (r1=48 kHz)	95 dB (r1=48 kHz)	95 dB (r1=48 kHz)	95 dB (r1=48 kHz)	95 dB (r1=48 kHz)	95 dB (r1=48 kHz)
Separazione fra i canali	85 dB (a 1 kHz, r1=48 kHz)	85 dB (a 1 kHz, r1=48 kHz)	85 dB (a 1 kHz, r1=48 kHz)	85 dB (a 1 kHz, r1=48 kHz)	85 dB (a 1 kHz, r1=48 kHz)	85 dB (a 1 kHz, r1=48 kHz)	85 dB (a 1 kHz, r1=48 kHz)
Wow & flutter	Inferiore al limite misurabile	Inferiore al limite misurabile	Inferiore al limite misurabile	Inferiore al limite misurabile	Inferiore al limite misurabile	Inferiore al limite misurabile	Inferiore al limite misurabile
* Non compatibile con brani con protezione DRM acquistati da iTunes Store di Apple.							
Controllo del CD Changer							
Controllo MP3			■*	■*	■*	■*	■*
CD Text			■*	■*	■*	■*	■*
* Insieme a CH-X1500.							
Controllo del Bluetooth**							
Controllo del Bluetooth	■**2	Predisposizione**4	Predisposizione**4	Incorporato		Incorporato	
Comunicazione tra 2 telefoni cellulari	■	■**3	■**4				
Telefonare senza usare le mani	■	■**3	■**4			■	
Streaming audio	■	■**3	■**4			■	
Visualizzazione SMS (Short Message Service)	■**3	■**4	■**4	■**3		■**4	
Chiamata con riconoscimento vocale	■	■**4	■**4			■	
PBAP (Phone Book Access Profile)	■	■**4	■**4			■	
Trasferimento da rubrica	Manuale (400 max.)	■**4	■**4	Manuale (100 max.)		Manuale (100 max.)	
Microfonia	■	■	■**4	■		■	
* Le funzioni disponibili dipendono dal tipo di cellulare. ** Adattatore Bluetooth® incluso. ** Riceve solo notifica. ** Richiesto KS-BTA200.							
Controllo dell'iPod/iPhone							
Controllo dell'iPod	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB/J-BUS*)	■ (USB/J-BUS*)	■ (USB/J-BUS*)	■ (USB/J-BUS*)	■ (USB/J-BUS*)
Controllo dell'iPhone	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)
Carica della batteria	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB/J-BUS*)	■ (USB/J-BUS*)	■ (USB/J-BUS*)	■ (USB/J-BUS*)	■ (USB/J-BUS*)
Riproduzione file video iPod/iPhone	■**1	■**1	■**1	■**1	■**1	■**1	■**1
Controllo iPod/iPhone a 2 possibilità** modalità unità principale/iPod o iPhone	■**1	■**1	■**1	■**1	■**1	■**1	■**1
**1 La compatibilità con il controllo iPod/iPhone a 2 possibilità varia a seconda del modello. **2 KS-U30 richiesto per riproduzione video iPod/iPhone. La compatibilità dipende dall'iPod. **3 Richiesto KS-PD100.							
USB							
Posizione	Posteriore (cavo)	Posteriore (cavo)	Posteriore (cavo)	Posteriore (cavo)	Posteriore (cavo)	Posteriore (cavo)	Posteriore (cavo)
Compatibilità MP3/WMA/WAV con Tag	■	■	■	■	■	■	■
Compatibilità AAC*							
Compatibilità JPEG/MPEG-1/2	■	■	■	■	■	■	■
Compatibilità DivX**2	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®	Prodotto certificato DivX®
Riproduzione video iPod/iPhone	■ (AV Plug*)	■ (AV Plug*)	■ (AV Plug*)	■ (AV Plug*)	■ (AV Plug*)	■ (AV Plug*)	■ (AV Plug*)
Riproduzione audio iPod/iPhone	■	■	■	■	■	■	■
* Non compatibile con brani con protezione DRM acquistati da iTunes Store di Apple. **1 file DivX® devono essere inferiori a 2 Mbps per la riproduzione tramite USB. **2 KS-U30 richiesto per riproduzione video iPod/iPhone. La compatibilità dipende dall'iPod.							
Sintonizzatore							
Controllo DAB			Predisposizione*	Predisposizione*	Predisposizione*	Predisposizione*	Predisposizione*
Sintonizzatore TV DVB-T			Incorporato	Incorporato			
Copertura canali TV			05-12 (MHz) 21-69 (MHz)				
Radio Data System	■	■	■	■	■	■	■
Tipo di sintonizzatore	HS-IV	HS-IV	HS-IV	HS-IV	HS-IV	HS-IV	HS-IV
No. memorie stazioni (FM + MB/LB)	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6
FM	Gamma delle frequenze Sensibilità utile Sensibilità con smorzamento di 50 dB Separazione stereo	87,5 – 108,0 MHz 9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω) 40 dB	87,5 – 108,0 MHz 9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω) 40 dB	87,5 – 108,0 MHz 9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω) 40 dB	87,5 – 108,0 MHz 9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω) 40 dB	87,5 – 108,0 MHz 9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω) 40 dB	87,5 – 108,0 MHz 9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω) 16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω) 40 dB
MB	Gamma delle frequenze Sensibilità Selettività	522 – 1.620 kHz 20 µV 40 dB	522 – 1.620 kHz 20 µV 40 dB	522 – 1.620 kHz 20 µV 40 dB	522 – 1.620 kHz 20 µV 40 dB	522 – 1.620 kHz 20 µV 40 dB	522 – 1.620 kHz 20 µV 40 dB
LB	Gamma delle frequenze Selettività	144 - 279 kHz 50 µV	144 - 279 kHz 50 µV	144 - 279 kHz 50 µV	144 - 279 kHz 50 µV	144 - 279 kHz 50 µV	144 - 279 kHz 50 µV
* Richiesto KT-DB1000.							
Amplificatore							
Potenza massima di uscita	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4	50 W x 4
Potenza di uscita continua (RMS)	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 1% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 1% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 1% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 0,8% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 0,8% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 0,8% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 0,8% di DAT* + N
* Distorsione armonica totale	■	■	■	■	■	■	■
Amplificatore di potenza a MOS-FET	■	■	■	■	■	■	■
Convertitore D/A audio	192 kHz/24 bit	192 kHz/24 bit	192 kHz/24 bit	192 kHz/24 bit	192 kHz/24 bit	192 kHz/24 bit	192 kHz/24 bit
IEQ parametrico	3 bande	3 bande	7 bande	7 bande	7 bande	7 bande	7 bande
EQ	■	■	■	■	■	■	■
HIFI	■	■	■	■	■	■	■
Cuffia con Surround	■	■	■	■	■	■	■
Ingresso AV	■	■	■	■*	■*	■*	■*
Ingresso video (videocamera)	■	■	■	■	■	■	■
Terminali linea Pre-Out (coppia)	3	3	2	3*	3*	2*	2*
Uscita canale centrale	■	■	■	■*	■*	■	■
Uscita audio secondaria	■	■	■	■*	■*	■	■
Uscita per subwoofer con controllo di livello/frequenza	■	■	■	■*	■*	■*	■*
Uscita video composite	■	■	■	■*	■*	■*	■*
Uscita digitale	■	■	■	■	■	■	■
Risposta in frequenza	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz
Impedenza di carico	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)
Livello/Impedenza Pre-Out	5,0 V/20 kΩ	5,0 V/1 kΩ	2,5 V/1 kΩ	5,0 V/20 kΩ	5,0 V/20 kΩ	2,5 V/20 kΩ	2,5 V/20 kΩ
Uscita video	1 Vp-p/75 Ω	1 Vp-p/75 Ω	1 Vp-p/75 Ω	1 Vp-p/75 Ω	1 Vp-p/75 Ω	1 Vp-p/75 Ω	1 Vp-p/75 Ω
Uscita audio secondario	1,5 V/20 kΩ	1,5 V/20 kΩ	2,5 V/20 kΩ	2,5 V/20 kΩ	2,5 V/20 kΩ	1,0 Vp-p/75 Ω	1,0 Vp-p/75 Ω
Ingresso video	1,0 Vp-p/75 Ω	1,0 Vp-p/75 Ω	1,0 Vp-p/75 Ω	1,0 Vp-p/75 Ω	1,0 Vp-p/75 Ω	1,0 Vp-p/75 Ω	1,0 Vp-p/75 Ω
Ingresso audio	1,5 V/20 kΩ	1,5 V/20 kΩ	1,5 Vrms/20 kΩ	1,5 V/20 kΩ	1,5 V/20 kΩ	1,5 V/20 kΩ	1,5 V/20 kΩ
* Terminali placcati in oro.							
Monitor							
Sensore di movimento	■	■	■	■	■	■	■
Touch Pad	■	■	■	■	■	■	■
Schermo tattile	■	■	■	■	■	■	■
TFT ON/OFF	■	■	■	■	■	■	■
Display multilingue	■	■	■	■	■	■	■
Dimensioni pannello (L x A x P)	7" wide	7" wide	7" wide	Ultra Wide (5,4" wide)	Ultra Wide (5,4" wide)	3,5" wide	3,5" wide
Numero di pixel	336.960	336.960	336.960	576.000	576.000	211.200	211.200
Sistema di colore	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC	PAL/NTSC
* Inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, olandese, portoghese, svedese, danese, russo.							
Generalità							
Frontalino motorizzato estraibile	■	■	■	■	■	■	■
Frontalino estraibile	■	■	■	■	■	■	■
Apposita custodia	■	■	■	■	■	■	■
Telecomando	Facile impugnatura	■	Facile impugnatura	Facile impugnatura	Facile impugnatura	Facile impugnatura	Facile impugnatura
Predisposizione interfaccia per comandi al volante	■	■	■	■	■	■	■
Connettore ISO	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo	Cavo
Impianto	Dimensioni di installazione (L x A x P) Dimensioni pannello (L x A x P) Frontalino estraibile (L x A x P)	182 x 111 x 160 mm 188 x 117 x 10 mm 171 x 97 x 35 mm	182 x 111 x 160 mm 188 x 117 x 10 mm 171 x 97 x 35 mm	182 x 111 x 160 mm 188 x 117 x 10 mm 169 x 58 x 22 mm	182 x 52 x 160 mm 188 x 58 x 12 mm 169 x 58 x 22 mm	182 x 52 x 160 mm 188 x 58 x 12 mm 169 x 58 x 20 mm	182 x 52 x 160 mm 188 x 58 x 12 mm 169 x 58 x 22 mm
Peso	2,8 kg	2,8 kg	3,3 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg	2,2 kg

Specifiche tecniche/Tabelle comparative

Sintolettori DVD

	KD-DV7402	KD-DV4402
Lettore CD		
Compatibilità WMA/MP3/WAV con Tag	■	■
Compatibilità Divx®	Prodotto certificato Divx® ULTRA	Prodotto certificato Divx® ULTRA
Compatibilità CD-R/RW	■	■
CD Text	■	■
Lettore DVD		
Compatibilità DVD-R/RW, +R/+RW	■	■
Convertitore D/A video	54 MHz/10-bit	54 MHz/10-bit
GiGA MP3 MULTI	■	■
Compatibilità MPEG-1/2	■	■
Compatibilità Divx®	Prodotto certificato Divx® ULTRA	Prodotto certificato Divx® ULTRA
Uscita digitale DTS	■	■
Dolby Digital	2 canali	2 canali
Funzione Dual-Zone	■	■
Riproduzione video CD	■	■
Risposta in frequenza	16 - 22.000 Hz (DVD rI=48/96 kHz)	16 - 22.000 Hz (DVD rI=48/96 kHz)
	16 - 20.000 Hz (CD)	16 - 20.000 Hz (CD)
Gamma dinamica	98 dB (rI=48 kHz)	98 dB (rI=48 kHz)
Rapporto segnale-rumore	98 dB (rI=48 kHz)	98 dB (rI=48 kHz)
Separazione fra i canali	85 dB (a 1 kHz, rI=48 kHz)	85 dB (a 1 kHz, rI=48 kHz)
Wow & flutter	Inferiore al limite misurabile	Inferiore al limite misurabile
Controllo del CD Changer		
Controllo MP3	■*	
CD Text	■*	

* Insieme a CH-X1500.

Controllo del Bluetooth®¹		
Controllo del Bluetooth	Predisposizione ²	
Telefonare senza usare le mani	■*	
Streaming audio	■ ²	
Visualizzazione SMS (Short Message Service)	■ ² *	
Chiamata con riconoscimento vocale	■ ²	
Trasferimento da rubrica	■ ²	
Microfone	■ ²	

¹ Le funzioni disponibili dipendono dal tipo di cellulare. ² Richiesto KS-BTA200. ³ Riceve solo notifica.

Controllo dell'iPod		
Controllo dell'iPod	■ (USB-J-BUS*)	
Cerca della batteria	■ (USB-J-BUS*)	
Riproduzione file video iPod	■*	

* Richiesto KS-PD100. ** KS-U19 richiesto per riproduzione video iPod. La compatibilità dipende dall'iPod.

USB		
Posizione	Frontalino	
Compatibilità MP3/WMA con Tag ID3/WMA	■	
Compatibilità AAC*/WAV	■ (solo WAV)	
Compatibilità JPEG/MPEG-1/2	■ (solo MPEG-1/2)	
Compatibilità Divx®**	Prodotto certificato Divx® ULTRA	
Compatibile con HDD portatile**		
Riproduzione video iPod	■ (AV Plug*)	
Riproduzione audio iPod	■	

* Non compatibile con brani con protezione DRM acquistati da iTunes Store di Apple.
* I file Divx® devono essere inferiori a 2 Mbps per la riproduzione tramite USB.
* Riproduzione USB non supportata per dispositivi formattati NTFS. Se vengono create delle partizioni, si potrà leggere solo la prima partizione.
* Corrente di alimentazione massima 0,5 A. Non compatibile con file WMA-DRM.
** KS-U19 richiesto per riproduzione video iPod. La compatibilità dipende dall'iPod.

Sintonizzatore		
Controllo DAB	Predisposizione*	
Radio Data System	■	■
Tipo di sintonizzatore	HS-IV	HS-IV
NO. memorie stazioni (FM + MB/LB)	18 + 6	18 + 6
FM		
Gamma delle frequenze	87,5 – 108,0 MHz	87,5 – 108,0 MHz
Sensibilità utile	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)	11,3 dBf (1,0 µV/75 Ω)
Sensibilità con smorzamento di 50 dB	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)
Separazione stereo	30 dB	30 dB
MB		
Gamma delle frequenze	522 – 1.620 kHz	522 – 1.620 kHz
Sensibilità	20 µV	20 µV
Selettività	35 dB	35 dB
LB		
Gamma delle frequenze	144 – 279 kHz	144 – 279 kHz
Selettività	50 µV	50 µV

* Richiesto KT-DB1000.

Amplificatore		
Potenza massima di uscita	50 W x 4	50 W x 4
Potenza di uscita continua (RMS)	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω
* Distorsione armonica totale	a non oltre lo 1,0% di DAT* + N	a non oltre lo 1,0% di DAT* + N
Amplificatore di potenza a MOS-FET	■	■
Convertitore D/A audio a 24 bit	■	■
Controllo Loudness	■	■
IEQ parametrico	5 bande	
IEQ		cEQ
Ingresso AUX frontale	■ (video/audio)	■ (audio)
Ingresso in linea regolabile	■	■
Terminali linea Pre-Out (coppia)	3	1 (posteriore)
Uscita audio secondaria	■	
Uscita per subwoofer con controllo di livello/frequenza	■	
Uscita video composite	■	■
Uscita digitale	■	
Risposta in frequenza	40 – 20.000 Hz	40 – 20.000 Hz
Impedenza di carico	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)
Livello/Impedenza Pre-Out	2,0 V/1 kΩ	2,0 V/1 kΩ
Uscita video	1 Vp-p/75 Ω	1 Vp-p/75 Ω
Uscita audio secondario	2,5 Vrms/1 kΩ	2,5 Vrms/1 kΩ
Ingresso audio	1,5 Vrms/20 kΩ	1,5 Vrms/20 kΩ

Monitor		
LCD Full-dot	■	■
Display a colore variabile	■	
Display multicolore		■
Illuminazione a due colori	■ (verde/rosso)*	
Attenuatore commutabile	■	■ (Manuale)
* Solo 6 tasti.		
Generalità		
Frontalino "Flip-Down"	■	
Frontalino estraibile	■	■
Apposita custodia	■	■
Mini cavo AV incluso	■	
Telecomando	Facile impugnatura	Facile impugnatura
Encoder a rotazione	■	■
Predisposizione interfaccia per comandi al volante	■	
Connettore ISO	Cavo	Cavo
Impianto	Dimensioni di installazione (L x A x P)	182 x 52 x 158,7 mm
	Dimensioni pannello (L x A x P)	188 x 58 x 12,2 mm
	Frontalino estraibile (L x A x P)	169 x 44,5 x 20,8 mm
Peso	1,6 kg	1,6 kg

Subwoofer

	Serie DX	Serie GX	Serie GW	Serie GS	
	CS-DX120	CS-GX2200	CS-GW1200F	CS-GW1200	CS-GW1000
Dimensioni	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	25 cm
Potenza gestibile (picco)	2000 W	1200 W	1000 W	1200 W	800 W
Potenza gestibile (RMS)	700 W	400 W	300 W	350 W	250 W
Impedenza	4 Ω + 4 Ω (Ingresso doppio)	4 Ω + 4 Ω (Ingresso doppio)	4 Ω	4 Ω + 4 Ω (Ingresso doppio)	4 Ω
Gamma di frequenza	20 - 1.000 Hz	20 - 1.200 Hz	20 - 2.000 Hz	20 - 2.000 Hz	25 - 2.000 Hz
Livello di pressione sonora	85 dB/W.m	83,3 dB/W.m	86 dB/W.m	87 dB/W.m	88 dB/W.m
Difframma	Fibre Aramid + fibre di carbonio intrecciate	Olefin a vaporizzazione ionica	Composito di fibra di aramide	Composito di fibra di aramide	Composito di fibra di aramide
Telaio	Alluminio pressofuso (cestello a pezzo singolo)	Alluminio pressofuso	Acciaio stampato	Acciaio stampato	Acciaio stampato
Bordo	Gomma butilica	Gomma butilica	Espanso ad alta densità	Gomma butilica	Gomma butilica
Guarnizione		Gomma	Gomma	Gomma	Gomma
Terminali	Vite placcata nichel	Vite placcata nichel	Vite placcata nichel	Vite placcata nichel	Vite placcata in oro
Magnetie	Stronzio a 3,45g (sovrapposto doppio)	Stronzio a 1,774 g	Stronzio a 1.219 g	Stronzio a 1.523 g	Stronzio a 1.106 g
Profondità montaggio	188,5 mm	142,2 mm	133,6 mm	139,6 mm	140,6 mm
Massa	11.600 g	5.980 g	4.440 g	5.000 g	3.900 g

Altoparlanti serie FS/FX

	CS-FS60	CS-FX622	CS-FX6922
Funzione chiave			
Tipo	Separati a 2 vie	Coassiale a 2 vie	Coassiale a 2 vie
Potenza gestibile (picco)	270 W	250 W	490 W
Potenza gestibile (RMS)	45 W	40 W	80 W
Impedenza	4 Ω	4 Ω	4 Ω
Livello di pressione sonora	87 dB/W.m	86 dB/W.m	86 dB/W.m
Risposta in frequenza	35 - 40.000 Hz	35 - 25.000 Hz	25 - 30.000 Hz
Frequenza di crossover	4 kHz	4 kHz	4 kHz
Woofer			
Dimensioni	16 cm	16 cm	15 x 23 cm
Graffio composto metallico (polvere fine di alluminio) Olefin	■	■	■
Sottile sospensione perimetrale in gomma butilica	■	■	■
Bobina della fonia termoresistente	■	■	■
Magnetie in stronzio	■	■	■
Tweeter			
Dimensioni	2,5 cm	2,5 cm	5 cm
Cupola separata in titanio	■		
PEI (Poly-Ether Imide) bilanciato		■	
Corno in PEI (Poly-Ether Imide)			■
Caratteristiche generali			
Peso	Wt: 760 g. Tw: 70 g	660 g	1.480 g
Peso del magnetie	228 g	182 g	445 g
Profondità di montaggio	46 mm	44 mm	79 mm

Parametri di Subwoofer

	Serie DX	Serie GX	Serie GW	Serie GS		
	CS-DX120	CS-GX2200	CS-GW1200F	CS-GW1200	CS-GW1000	CS-GS5120
Impedenza nominale (Ω)	4 + 4	4 + 4	4	4 + 4	4 + 4	4
SPL (dB, 1 W/1 M)	85,4	83,3	85,9	88	86	89,6
Spostamento (litro)	3,1	2,13	2,13	2,13	1,83	1,53
Diametro ritaglio foro (mm)	289	289	278	278	235	282
Profondità montaggio (mm)	188,5	142,2	133,6	139,6	128,3	140,6
Re (Ω)	3,4 + 3,4	3,6 + 3,6	3,4	3,4	3,4	3,2
BL (T-M)	11,24	16,81	8,13	14,73	11,89	11,19
Vas (litro)	70,43	57,5	104,2	96,9	59,5	101,9
Vas (CuFt)	2,49	2,03	3,68	3,42	2,1	3,59
Me (gms)	223,5	206,1	108,2	152,9	96,6	108,5
D (cm)	25,6	25,6	25,6	25,6	20,6	25,6
Fs (Hz)	24,6	28,4	29,1	25,4	26,3	30,2
Qms	6,52	4,56	6,44	1,79	1,67	8,39
Qes	0,930	0,936	1,018	0,382	0,394	0,592
Qts	0,814	0,777	0,879	0,315	0,312	0,553
Pe [max.] (watt)	350 + 350	200 + 200	300	350	350	250
Xmax (mm)	12	15	12	9	9	5,2
Risposta in freq. (Hz)	20 - 1.000	20 - 1.200	20 - 2.000	25 - 2.000	30 - 2.500	25 - 2.000
Massa magnetie (g)	3,548	1,774	1,219	1,523	1,523	1,106
Dia. bobina mobile (alluminio) (mm)	65	50	50	50	50	50
Hvc (mm)	36	40	32	26	26	18,4
Hag (mm)	12	10	8	8	8	8

SPL: livello di pressione sonora
Re: resistenza bobina mobile c.c.
BL: prodotto della densità di flusso e della lunghezza effettiva del filo della bobina mobile
Vas: volume d'aria equivalente a conformità pilota
Me: massa effettiva
D: diametro cono effettivo
Fs: risonanza aria pilota
Qms: Q pilota a Fs considerando solo la resistenza non elettrica
Qes: Q pilota a Fs considerando solo la resistenza elettrica
Qts: Q totale pilota a Fs
Pe (max): potenza in ingresso massima continua
Xmax: escursione massima effettiva della bobina mobile senza distorsione
Hvc: altezza bobina mobile
Hag: altezza gap

Sintolettori CD

	Sintolettori CD 2-DIN			Sintolettori CD 1-DIN						
	KW-XR811	KW-XR611	KW-XR411	KD-R901	KD-R811	KD-R711	KD-R611	KD-R511	KD-R411/R412	KD-R311/R312
Lettore CD										
Compatibilità MP3/WMA con Tag ID3/WMA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Compatibilità AAC*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Compatibilità CD-R/RW	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
CD Text										
Risposta in frequenza	5 - 20.000 Hz	5 - 20.000 Hz	5 - 20.000 Hz	5 - 20.000 Hz	5 - 20.000 Hz	5 - 20.000 Hz	5 - 20.000 Hz	5 - 20.000 Hz	5 - 20.000 Hz	5 - 20.000 Hz
Gamma dinamica	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	96 dB	93 dB
Rapporto segnale-rumore	102 dB	98 dB	98 dB	98 dB	102 dB	102 dB	98 dB	98 dB	98 dB	98 dB
Separazione fra i canali	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB	> 85 dB

* Non compatibile con brani con protezione DRM acquistati da iTunes Store di Apple.

Controllo del CD Changer

Controllo MP3				■*						
CD Text				■*						

* Insieme a CH-X1500.

Controllo del Bluetooth**

Controllo del Bluetooth	■*2	Predisposizione*4		■*2	■*2	■*2	Predisposizione*4			
Modalità di verifica della compatibilità	■				■	■				
Commutazione tra 2 telefoni cellulari	■				■	■				
Telefonare senza usare le mani					■	■				
Streaming audio	■*4				■	■				
Visualizzazione SMS (Short Message Service)	■*3	■*2+4			■*3	■*3				
Chiamata con riconoscimento vocale	■	■*4					■*4			
PBAP (Phone Book Access Profile)					■	■				
Trasferimento da rubrica	Manuale (400 max.)	■*4		Manuale (300 max.)	Manuale (400 max.)	Manuale (400 max.)	■*4			
Microfone		■*4					■*4			

* Le funzioni disponibili dipendono dal tipo di cellulare. ** Adattatore USB Bluetooth* incluso. ** Riceve solo notifica. ** Richiesto KS-BTA200.

Controllo dell'iPod/iPhone

Controllo dell'iPod	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB/-BUS**)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)		
Controllo dell'iPhone	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)		
Carica della batteria	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB/-BUS**)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)	■ (USB)		
Controllo iPod/iPhone a 2 possibilità* (modalità unità principale/iPod o iPhone)	■						■			
2 connessioni per iPod/iPhone	■ (USB)				■ (USB)	■ (USB)				
Modalità esterna per iPod/iPhone	■ (USB)				■ (USB)	■ (USB)				

* La compatibilità con il controllo iPod/iPhone a 2 possibilità varia a seconda del modello. ** Richiesto KS-PD100.

USB

Posizione	Frontalino/Posteriore	Frontalino	Frontalino	Frontalino/Posteriore	Frontalino/Posteriore	Frontalino/Posteriore	Frontalino	Frontalino	Frontalino	
Compatibilità MP3/WMA con Tag ID3/WMA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Compatibilità AAC*/WAV	■ (solo WAV)				■ (solo WAV)	■ (solo WAV)				
Riproduzione audio iPod/iPhone	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

* Non compatibile con brani con protezione DRM acquistati da iTunes Store di Apple.

Sintonizzatore

Controllo DAB		Predisposizione*		Predisposizione*			Predisposizione*			
Radio Data System	■		■		■			■		■
Tipo di sintonizzatore	HS-IV	HS-IV	HS-IV	HS-IV	HS-IV	HS-IV	HS-IV	HS-IV	HS-IV	HS-IV
No. memorie stazioni (FM + MB/LB)	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6	18 + 6
FM										
Gamma delle frequenze	87,5 - 108,0 MHz	87,5 - 108,0 MHz	87,5 - 108,0 MHz	87,5 - 108,0 MHz	87,5 - 108,0 MHz	87,5 - 108,0 MHz	87,5 - 108,0 MHz	87,5 - 108,0 MHz	87,5 - 108,0 MHz	87,5 - 108,0 MHz
Sensibilità utile	9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)	9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)	9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)	9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)	9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)	9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)	9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)	9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)	9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)	9,3 dBf (0,8 µV/75 Ω)
Sensibilità con smorzamento di 50 dB	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)	16,3 dBf (1,8 µV/75 Ω)
Separazione stereo	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB
MB										
Gamma delle frequenze	522 - 1.620 kHz	522 - 1.620 kHz	522 - 1.620 kHz	522 - 1.620 kHz	522 - 1.620 kHz	522 - 1.620 kHz	522 - 1.620 kHz	522 - 1.620 kHz	522 - 1.620 kHz	522 - 1.620 kHz
Sensibilità	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV	20 µV
Selettività	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB
LB										
Gamma delle frequenze	144 - 279 kHz	144 - 279 kHz	144 - 279 kHz	144 - 279 kHz	144 - 279 kHz	144 - 279 kHz	144 - 279 kHz	144 - 279 kHz	144 - 279 kHz	144 - 279 kHz
Sensibilità	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV	50 µV

* Richiesto KT-DB1000.

Amplificatore

Potenza massima di uscita	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W	4 x 50 W
Potenza di uscita continua (RMS)	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 1,0% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 1,0% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 1,0% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 1,0% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 1,0% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 1,0% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 1,0% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 1,0% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 1,0% di DAT* + N	20 watts RMS x 4 canali con 4 Ω a non oltre lo 1,0% di DAT* + N
* Distorsione armonica totale										
Amplificatore di potenza a MOS-FET	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Convertitore D/A a 24 bit	■*	■	■	■*	■	■*	■	■	■	■
Controllo Loudness	■ (3 modelli)			■ (3 modelli)	■ (3 modelli)					
IEQ parametrico	3 bande	3 bande	3 bande	3 bande	3 bande	3 bande	3 bande	3 bande	3 bande	3 bande
HFF										
Terminali linea Pre-Out (coppia)	3	2**	1**	3	2**	3	2**	1**	2**	1**
Uscita per subwoofer con controllo di livello/frequenza	■	■**	■**	■	■	■**	■**	■**	■**	■**
Ingresso AUX frontale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Risposta in frequenza	40 - 20.000 Hz	40 - 20.000 Hz	40 - 20.000 Hz	40 - 20.000 Hz	40 - 20.000 Hz	40 - 20.000 Hz	40 - 20.000 Hz	40 - 20.000 Hz	40 - 20.000 Hz	40 - 20.000 Hz
Impedenza di carico	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)	4 Ω (4 - 8 Ω accettabile)
Livello Pre-Out	2,5 V	2,5 V	2,5 V	5,0 V	2,5 V	2,5 V	2,5 V	2,5 V	2,5 V	2,5 V
Impedenza Pre-Out	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ	1 kΩ

* T/Burr-Brown. ** Commutabile posteriore/subwoofer

Monitor

Colori variabili differenziali	■	■			■		■		■	
Display a colore variabile	■				■				■	
LCD Full-dot										
Misuratore di livello										
Oscuratore	■		■ (Manuale)		■		■ (Manuale)		■ (Manuale)	■ (Manuale)

Generalità

Frontalino "Flip-Down"	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Frontalino estraibile	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Apposita custodia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Supporto Beep Tone	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Telecomando	Ovale	Ovale	Standby	Ovale	Ovale	Ovale	Ovale	Standby	Standby	■
Encoder a rotazione	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Predisposizione interfaccia per comandi al volante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Connettore ISO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Impianto										
Dimensioni di installazione (L x A x P)	182 x 111 x 159,5 mm	182 x 111 x 159,5 mm	182 x 111 x 159,5 mm	182 x 52 x 159,5 mm	182 x 52 x 160 mm	182 x 52 x 160 mm	181,6 x 51,6 x 159,6 mm	181,6 x 51,6 x 159,6 mm	182 x 52 x 160 mm	182 x 52 x 160 mm
Dimensioni pannello (L x A x P)	188 x 116,8 x 22,5 mm	188 x 116,8 x 22,5 mm	188 x 116,8 x 22,5 mm	188 x 58 x 12,2 mm	188 x 58 x 12,4 mm	188 x 58 x 12,4 mm	188 x 58 x 12,4 mm	188 x 58 x 12,4 mm	188 x 58 x 12,4 mm	188 x 58 x 12,4 mm
Frontalino estraibile (L x A x P)				169 x 44,5 x 21,1 mm	170 x 46 x 18,8 mm	170 x 46 x 18,8 mm	170 x 46 x 18,8 mm	170 x 46 x 18,8 mm	170 x 46 x 18,8 mm	170 x 46 x 18,8 mm

** Da altoparlanti.

Amplificatori

	KS-AR9001D	KS-AR9004	KS-AR8001D	KS-AR8004D	KS-AR8002D	KS-AX6801	KS-AX6604	KS-AX5801	KS-AX5602	KS-AX4504	KS-AX4302	KS-AX3004	KS-AX3002
Funzione chiave													
Canale di funzionamento	1	4, 3 o 2	1	4, 3 o 2	2 o 1	1	4, 3 o 2	1	2 o 1	4, 3 o 2	2 o 1	4, 3 o 2	2 o 1
Potenza di uscita massima	1200 W	800 W (2 x 400 W)	800 W	600 W (2 x 300 W)	600 W	1200 W	800 W (2 x 400 W)	600 W	800 W	600 W (2 x 300 W)	600 W	680 W (2 x 340 W)	370 W
Potenza di uscita RMS	1 x 250 W @ 4 Ω, 20 Hz - 300 Hz 1 x 500 W @ 2 Ω, 20 Hz - 300 Hz 1 x 1000 W RMS @ 1 Ω, 100 Hz	4 x 100 W @ 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz 4 x 120 W @ 2 Ω, 20 Hz - 300 Hz 2 x 240 W RMS @ 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz a ponte	1 x 700 W @ 4 Ω, 20 Hz - 300 Hz 1 x 700 W @ 2 Ω, 20 Hz - 300 Hz	4 x 120 W @ 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz 4 x 130 W @ 2 Ω, 20 Hz - 20 kHz 2 x 240 W RMS @ 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz a ponte	2 x 150 W @ 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz 2 x 170 W @ 2 Ω, 20 Hz - 20 kHz 1 x 300 W RMS @ 4 Ω, 20 Hz - 20 kHz a ponte	1 x 400 W @ 4 Ω, 2 x 120 W @ 2 Ω, 100 Hz 1 x 1000 W @ 1 Ω, 100 Hz	4 x 100 W @ 4 Ω, 2 x 120 W @ 2 Ω, 2 x 200 W RMS @ 4 Ω, a ponte	2 x 150 W @ 4 Ω, 2 x 200 W @ 2 Ω, 1 x 300 W @ 4 Ω, a ponte	4 x 65 W @ 4 Ω, 4 x 75 W @ 2 Ω, 2 x 150 W @ 4 Ω, a ponte	2 x 100 W @ 4 Ω, 2 x 150 W @ 2 Ω, 1 x 200 W @ 4 Ω, a ponte	4 x 60 W @ 4 Ω, 4 x 85 W @ 2 Ω, 2 x 120 W @ 4 Ω, a ponte	2 x 65 W @ 4 Ω, 2 x 90 W @ 2 Ω, 1 x 130 W @ 4 Ω, a ponte	2 x 65 W @ 4 Ω, 2 x 90 W @ 2 Ω, 1 x 130 W @ 4 Ω, a ponte
Classe circuito	Classe-D	Classe-AB	Digitale Classe-D	Full Range digitale Classe-D	Full Range digitale Classe-D	Digitale Classe-D	Classe-AB	Classe-AB	Classe-AB	Classe-AB	Classe-AB	Classe-AB	Classe-AB
Risposta in frequenza (0, -3 dB)	20 - 300 Hz	5 - 50.000 Hz	20 - 300 Hz	5 - 40.000 Hz	5 - 40.000 Hz	20 - 300 Hz	5 - 50.000 Hz	20 - 300 Hz	5 - 50.000 Hz	5 - 50.000 Hz	5 - 50.000 Hz	5 - 50.000 Hz	5 - 50.000 Hz
THD (distorsione armonica totale)	< 0,1% @ 100 Hz	< 0,04% @ 1 kHz	< 0,04% @ 1 kHz	< 0,04% @ 1 kHz	< 0,01% @ 1 kHz	< 0,01% @ 1 kHz	< 0,1% @ 1 kHz	< 0,04% @ 1 kHz	< 0,1% @ 1 kHz	< 0,04% @ 1 kHz	< 0,04% @ 1 kHz	< 0,04% @ 1 kHz	< 0,04% @ 1 kHz
SN (a 2 Vrms)	60 dBa @ 4 Ω, 1 W	80 dBa @ 4 Ω, 1 W	80 dBa @ 4 Ω, 1 W	80 dBa @ 4 Ω, 1 W	80 dBa @ 4 Ω, 1 W	60 dBa @ 4 Ω, 1 W	80 dBa @ 4 Ω, 1 W	80 dBa @ 4 Ω, 1 W	80 dBa @ 4 Ω, 1 W	80 dBa @ 4 Ω, 1 W	76 dBa @ 4 Ω, 1 W	76 dBa @ 4 Ω, 1 W	76 dBa @ 4 Ω, 1 W
Impedenza di carico accettabile	da 1 a 8 Ω	da 2 a 8 Ω	da 2 a 8 Ω	da 2 a 8 Ω	da 2 a 8 Ω	da 1 a 8 Ω	da 2 a 8 Ω	da 2 a 8 Ω	da 2 a 8 Ω	da 2 a 8 Ω	da 2 a 8 Ω	da 2 a 8 Ω	da 2 a 8 Ω
Impedenza di carico accettabile (collegamento in parallelo)		da 4 a 8 Ω		da 4 a 8 Ω	da 4 a 8 Ω		da 4 a 8 Ω		da 4 a 8 Ω		da 4 a 8 Ω		da 4 a 8 Ω
Ingresso di linea: livello/Impedenza	2 V/45 kΩ (0,3 - 6 V accettabile)	2 V/45 kΩ (0,3 - 6 V accettabile)	2 V/44 kΩ (0,3 - 6 V accettabile)	2 V/44 kΩ (0,3 - 6 V accettabile)	2 V/44 kΩ (0,3 - 6 V accettabile)	1 V/20 kΩ (0,3 - 6 V accettabile)	1 V/20 kΩ (0,3 - 6 V accettabile)	1 V/20 kΩ (0,3 - 6 V accettabile)	1 V/20 kΩ (0,3 - 6 V accettabile)	1 V/20 kΩ (0,3 - 6 V accettabile)	1 V/20 kΩ (0,3 - 6 V accettabile)	2 V/12 kΩ (0,3 - 6 V accettabile)	2 V/12 kΩ (0,3 - 6 V accettabile)
Alimentazione MOS-FET	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Stadio di uscita MOS-FET	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Crossover													
HPF		30 - 500 Hz, -18 dB/oct		30 - 500 Hz, -18 dB/oct	30 - 500 Hz, -18 dB/oct		30 - 500 Hz, -18 dB/oct		30 - 500 Hz, -18 dB/oct	50 - 400 Hz, -12 dB/oct	50 - 400 Hz, -12 dB/oct	150 Hz, -12 dB/oct	150 Hz, -12 dB/oct
LPF		50 - 300 Hz, -18 dB/oct		30 - 500 Hz, -18 dB/oct	30 - 500 Hz, -18 dB/oct		50 - 300 Hz, -18 dB/oct		30 - 500 Hz, -18 dB/oct	50 - 400 Hz, -12 dB/oct	50 - 400 Hz, -12 dB/oct	80 Hz, -12 dB/oct	80 Hz, -12 dB/oct
Filtro subsonico		20 - 50 Hz, -18 dB/oct		20 - 50 Hz, -18 dB/oct	18 Hz, -18 dB/oct	18 Hz, -18 dB/oct	20 - 50 Hz, -18 dB/oct		20 - 50 Hz, -18 dB/oct	20 Hz	20 Hz		
Altri comandi													
Controllo di fase (gradi 0/180)	■ (0/180)		■ (0/180)			■ (0/180)		■ (0/180)					
Controllo livello ingresso RCA variabile	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V	0,3 - 6 V
Controllo ingresso altoparlante variabile	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V	1,2 - 12 V
Controllo Bass Boost variabile	45 Hz, 0 - 18 dB	45 Hz, 0 - 18 dB	45 Hz, 0 - 18 dB	45 Hz, 0 - 18 dB	45 Hz, 0 - 18 dB	45 Hz, 0 - 18 dB	45 Hz, 0 - 18 dB	45 Hz, 0 - 18 dB	45 Hz, 0 - 18 dB	45 Hz, 0 - 12 dB	45 Hz, 0 - 12 dB		
Terminali													
Terminali RCA (In/Out)	2/2 coppie (Placcate in oro)	4/2 coppie (Placcate in oro)	2/2 coppie (Placcate in oro)	4/2 coppie (Placcate in oro)	2/2 coppie (Placcate in oro)	2/2 coppie (Placcate in oro)	2/2 coppie (Placcate in oro)	2/2 coppie (Placcate in oro)	2/2 coppie (Placcate in oro)	2/2 coppie (Placcate in oro)	2/2 coppie (Placcate in oro)	4 coppie (Placcate in oro)	2 coppie (Placcate in oro)
Terminali blocco alimentazione	4 AWG (21 mm ²)* 8 AWG (8 mm ²), 3 coppie (Placcate in oro)	4 AWG (21 mm ²)* 8 AWG (8 mm ²), 3 coppie (Placcate in oro)	4 AWG (21 mm ²)* 8 AWG (8 mm ²), 3 coppie (Placcate in oro)	4 AWG (21 mm ²)* 8 AWG (8 mm ²), 3 coppie (Placcate in oro)	4 AWG (21 mm ²)* 8 AWG (8 mm ²), 3 coppie (Placcate in oro)	4 AWG (21 mm ²)* 8 AWG (8 mm ²), 3 coppie (Placcate in oro)	4 AWG (21 mm ²)* 8 AWG (8 mm ²), 3 coppie (Placcate in oro)	4 AWG (21 mm ²)* 8 AWG (8 mm ²), 3 coppie (Placcate in oro)	4 AWG, placcate in oro	4 AWG, placcate in oro	4 AWG, placcate in oro	4 AWG, placcate in oro	3 coppie* (placcate in oro)
Terminali blocco uscita altoparlante	8 AWG (8 mm ²), 4 coppie x 1 (Placcate in oro)	8 AWG (8 mm ²), 4 coppie x 2 (Placcate in oro)	8 AWG (8 mm ²), 4 coppie x 2 (Placcate in oro)	8 AWG (8 mm ²), 4 coppie x 2 (Placcate in oro)	8 AWG (8 mm ²), 4 coppie x 2 (Placcate in oro)	8 AWG (8 mm ²), 4 coppie (Placcate in oro)	8 AWG (8 mm ²), 4 coppie (Placcate in oro)	8 AWG (8 mm ²), 4 coppie (Placcate in oro)	8 AWG, placcate in oro	8 AWG, placcate in oro	8 AWG, placcate in oro	12 AWG (3,3 mm ²), placcate in oro	8 AWG, placcate in oro
												8 coppie* x 1 (Placcate in oro)	4 coppie* x 1 (Placcate in oro)
* Non terminali monostertea.													
Generalità													
Ciruito protezione (termico/cortocircuito/soraccato/offset c.c.)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ciruito anti-pop	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Pannello di controllo superiore (coperchio)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Illuminazione con LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Dimensioni (L x A x P)	360 x 60 x 245 mm	360 x 60 x 245 mm	250 x 62 x 182 mm	250 x 62 x 182 mm	250 x 62 x 182 mm	400 x 60 x 288 mm	400 x 60 x 288 mm	400 x 60 x 288 mm	400 x 60 x 288 mm	400 x 60 x 288 mm	300 x 63 x 265 mm	300 x 63 x 265 mm	333 x 50 x 212 mm
													196 x 50 x 212 mm

Tabella di applicazione

Controllo analogico per comandi al volante			Controllo digitale per comandi al volante		
Adattatore	Auto	Dettagli	Adattatore	Auto	Dettagli
KS-RC100	Audi	A4 (-12/00), A3 (-06/01), A6 (-06/01) e A8 (-08/02)	KS-RC107	Renault ISO	R 19 (-06/96)
	VW	Tutti i modelli (07/01-), eccetto Delta VI Radio, Volkswagen Sharan, Touran, Touareg, Phaeton, T5, Golf V			Clio senza display esterno (01/93-5/98)
	Seat	Tutti i modelli (-06/02) eccetto Seat Alhambra, Altea e le unità di comando con CAN-Bus			Espace senza display esterno (-04/97)
	Skoda	Tutti i modelli (-06/02) eccetto Octavia, Octavia II, Superb e i modelli con unità di comando CAN-Bus			Laguna (-04/97)
KS-RC101	BMW	E 46 (08/00-3/05) con spinotto MOST			Megane sistema a 2 altoparlanti senza display esterno (12/96-12/99)
		E 39 (08/00-01/03) con spinotto MOST			Safrane senza display esterno (-04/97)
KS-RC102	Opel	BMW Mini (8/2000-) con spinotto MOST			Kangoo senza display esterno (-12/98)
KS-RC103	Ford	Tutti i modelli (93-) eccetto Vectra C, Signum, Speedster, Agila, Corsa C, Corsa D, Combo, Meriva, Twin Top, Zafira B, Vivaro e Movano con spinotto MOST			Master senza display esterno (01/98-12/00)
		Focus (08/99-) eccetto Focus C-MAX	KS-RC108	Renault mini ISO	Scenic senza display esterno (-12/96)
KS-RC104	Peugeot	Mondeo (01/00-04/03)			Twingo (08/00-01/02)
		Tutti i modelli con spinotto a 17 PIN nel cruscotto o radio 6000 RDS (8/99-)			Laguna (-03/97)
		206 (10/98-08/99) con 4 funzioni	KS-RC109	Citroën	Xantia (06/98-01/00)
		306 (04/93-08/99) con 4 funzioni	KS-RC110	Citroën	Xsara (11/97-09/99)
		405 (11/92-8/97)	KS-RC111	Alfa Romeo	147 (05/01-) 156 (10/97-06/06)
KS-RC105	Peugeot	605 (9/90-)			Jumper (09/01-09/06)
		XM (-6/94)			
KS-RC106	Renault MX	206, 306 con 6 funzioni (9/99-9/00)			
		Clio II con display esterno (06/98-01/02)			
		Laguna con display esterno (04/97-12/00)			
		Megane Scenic con display esterno (01/97-) eccetto Megane II			
		Safrane con display esterno (04/97-03/01)			
		Master con display esterno (01/01-)			
		Kangoo con display esterno (01/99-01/02)			
		Espace III con display esterno (05/97-) eccetto Espace IV			
		Laguna II con display esterno (01/01-)			

Controllo digitale per comandi al volante

Adattatore CAN-BUS

Adattatori opzionali per i controlli delle sorgenti JVC tramite i comandi al volante. Per i dettagli sulla compatibilità, visitare il sito: www.paser.it/jvc/



Predisposizione interfaccia per comandi sul volante

Con un adattatore opzionale, è possibile controllare un'unità principale avanzata di JVC dall'interfaccia per comandi sul volante in dotazione di serie sulla tua automobile.

Tutte le immagini delle schermate sono simulate.

Informazioni su DualDisc

È possibile che non si riesca a riprodurre sui prodotti JVC il lato non DVD dei DualDisc.

L'inserimento o espulsione di un DualDisc dai prodotti JVC può causare graffi sulla superficie del DualDisc.

L'utente si assume l'intera responsabilità connessa all'uso dei DualDisc; JVC declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso di detti dischi.

SIRF, SIRFstar e il disegno oro e viola SIRF plus sono marchi registrati di SIRF Technology, Inc.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tele Atlas e il logo Tele Atlas sono marchi registrati di Tele Atlas N.V.

Google è un marchio registrato di proprietà di Google Inc.

La tecnologia wireless Bluetooth® può non essere disponibile in alcuni paesi.

Il marchio e il logo Bluetooth appartengono a Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Victor Company of Japan, Limited (JVC) è autorizzato. Altri marchi e denominazioni di marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari.

DivX®, DivX® Ultra Certified e i logo a questi associati sono marchi registrati di DivX®, Inc. utilizzati dietro autorizzazione.

"Dolby", il simbolo con la doppia D, "Dolby Digital" e "Dolby Pro Logic" sono marchi registrati di Dolby Laboratories.

DTS è un marchio registrato e il logo e il simbolo DTS sono marchi della DTS, Inc.

"Made for iPod" significa che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificatamente ad un iPod ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple.

"Works with iPhone" significa che un accessorio elettronico è stato progettato per essere collegato specificatamente ad un iPhone ed è stato certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard di prestazioni di Apple.

Apple non è responsabile per il funzionamento del dispositivo o per la sua conformità con gli standard di sicurezza.

iPod è un marchio di proprietà della Apple Inc. registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.

iPhone è un marchio di proprietà della Apple Inc.

I logo DVD sono marchi registrati di DVD Format/Logo Licensing Corporation.

SD logo è un marchio commerciale.

S. E. & O. I modelli e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Le fotografie dei prodotti raffigurati nel presente catalogo potrebbero essere di prodotti non disponibili nel vostro paese.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti possono essere marchi commerciali e/o marchi depositati, di proprietà dei rispettivi titolari.

Tutti i diritti non espressamente menzionati sono comunque riservati.

Copyright © 2010, Victor Company of Japan, Limited (JVC). All Rights Reserved.



www.jvcitalia.it

DISTRIBUITO DA

JVC ITALIA S.p.A.
Centro Direzionale Milano Oltre
Palazzo Tiepolo,
Via Cassanese, 224
20090 Segrate MI
Tel: 022699161
Fax: 0226921820

Servizio Clienti:
Tel: 0226991664
E-mail: servizioclienti@jvcitalia.it

Certificato EC98J1051

Data della certificazione:
25 agosto 1998

Lo stabilimento Victor Company of Japan, Ltd. di Maebashi ha ottenuto la Certificazione ISO 14001 ai sensi della norma generale per la gestione dell'ambiente.

